



# ICE MATE

## 艾世铭产品目录



星崎微信公众号

ICE MATE  
by HOSHIZAKI

**保养指南**

1. 外壳清洁  
外壳清洁时，请使用柔软的布蘸清水擦拭，请勿使用化学清洁剂。  
请勿使用钢丝球、砂纸等粗糙物品擦拭，以免刮伤表面。

2. 储冰箱清洁  
储冰箱清洁时，请勿使用尖锐物品刮擦，以免损坏内胆。  
储冰箱清洁时，请勿使用热水，以免烫伤内胆。

3. 空气过滤器  
空气过滤器应定期清洗，以保证空气流通。  
清洗时，请勿使用化学清洁剂，以免损坏过滤器。

4. 冷凝器  
冷凝器应定期清洗，以保证散热效果。  
清洗时，请勿使用化学清洁剂，以免损坏冷凝器。

5. 通风窗清洁  
通风窗应定期清洁，以保证通风效果。  
清洁时，请勿使用化学清洁剂，以免损坏通风窗。

海信



**HOSHIZAKI**

HOSHIZAKI CORPORATION  
星 崎 集 团

星崎集团于1947年成立于日本名古屋市。

经过70余年不懈地进取，星崎已成长为一个以制冰机、制冷设备、啤酒机、洗碗机、烘焙设备等为主要产品，品线延伸至各项厨房设备领域的综合企业集团。旗下品牌有HOSHIZAKI、ICEMATE。

在日本国内，凭借其优异的产品开发能力、差异化的市场定位、完善的销售体系和人性化的售后服务，为酒店、餐饮、医疗机构、健康设施、学校、超市等多种领域的客户提供优良的产品和服务。

在全球范围，星崎集团在美洲、欧洲、亚洲都拥有生产基地。其公司业务覆盖全球五大洲七大洋，并在56个城市设有分公司。

星崎冷热机械（上海）有限公司成立于2004年。星崎中国在整个星崎集团海外战略地图的位置日趋醒目和重要。星崎上海在过去的岁月里，积极开拓中国市场，努力将更好的产品带给中国用户。

## **ICE MATE 艾世铭**

艾世铭致力于用精益求精的科学技术和制造工艺为当代有梦想、渴望自己事业的年轻人们带来高效节能、品质优良的制冷产品。

艾世铭也许不是终极梦想的成就者，却一定是你追梦路上的陪跑者和领航员，陪伴你风雨前行，和你一起实现梦想。

# 制冰机

Ice Makers



**ICE MATE**  
by HOSHIZAKI


我们专注于澄净、冰爽的体验，不断超越，悉心开发，制造高品质商用厨房设备。感你所感，只为打造一杯口感卓越的饮品。

# 艾世铭 因“冰”而宜 定造好冰



小方冰 22mm

冰块晶莹透明，纯净卫生

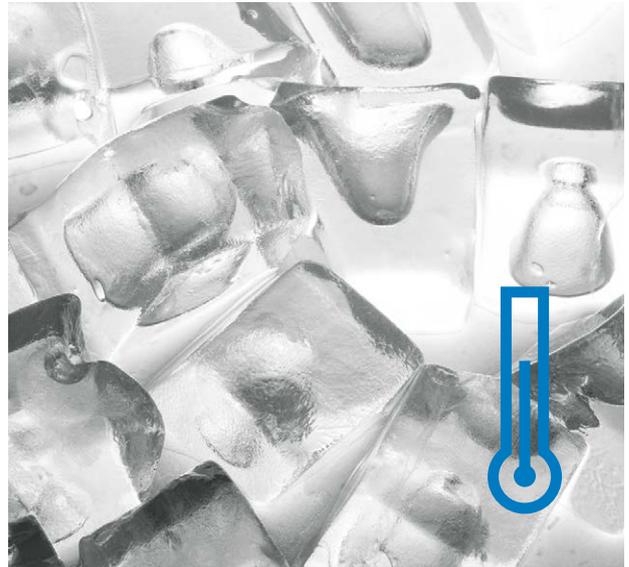

冰块中心温度低，不易融化

生产的冰块内部中心温度达到  $-7^{\circ}\text{C}$ ，融化速度非常缓慢

## 四季稳定 水冷式制冰

(组合式制冰机)



确保稳定的产冰量

制冰能力受夏季等外界环境影响小

## 安全卫生 制冰更放心



1年免费保修 (人为因素外)  
提供人性化本地化的售后服务



科学易拆装便携设计  
无需工具，快速拆装




空气过滤网  
防止微尘进入



自动清洗功能  
保证冰块的安全与卫生

# 一体式小方冰制冰机




重量: 9g



型号	SRM-100B	SRM-140B	SRM-175B	SRM-220B	SRM-275B
日制冰量(24h)	46kg	65kg	80kg	100kg	125kg
单次制冰量(平均)	55块	80块		126块	
功率	287W	370W	450W	480W	590W
外形尺寸(W×D×H)	500×580×750mm	660×670×(970+80)mm		660×670×(1120+80)mm	
储冰量	14kg	31.4kg		43.6kg	

# 组合式小方冰制冰机



重量: 9g



型号	SRM-450WB SRM-450AA	SRM-600WB SRM-600AA	SRM-1000WB
日制冰量(24h)	203kg/202kg	270kg	450kg
单次制冰量	182块/172块	260块	440块
功率	720W/941W	850W/861W	1800W
外形尺寸(W×D×H)	560×820×1671mm	762×820×1671mm	762×820×1871mm
储冰箱搭配方式*			

\* 有些搭配方式为完美封闭储冰箱需要配备盖板, 以确保储冰箱内的冰块不受外部空气中细菌的污染。




  
 想要小体积  
 更想要大制冰量
   




NEW  
**SRM-275UB**

125kg  
 126块  
 590W  
 660×670×850mm  
 24kg



 **SRM-1400WB**

650kg  
 440块  
 1950W  
 1220×820×1871mm



	储冰箱	储冰量
	B-301SA-IC	144kg
	B-501SA-IC	217kg
	B-801SA-IC	348kg

	搭配	盖板
	SRM-450 +B-301	8D
	SRM-450 +B-501	8D+18D
	SRM-450*2 +B-801	4DM
	SRM-600/1000 +B-801	18D

# 商用冷柜

Refrigerators & Freezes



# ICE MATE 艾世铭

艾世铭从诞生之初，便将自己定位为创业者的伙伴，助力开启人生新篇章的逐梦之人。梦想，是路途遥远，遭受质疑的独自征程，愿艾世铭伴你走过启航之时的崎岖坎坷，成就梦想。

艾世铭商用冷柜优越的制冷性能，精准的温度控制，和消费者对食材鲜度日益的“挑剔”和“讲究”不谋而合。



# 艾世铭 商用冷柜特点



机身精选不锈钢材料，外观富有质感，视觉舒适。机身耐腐蚀，使用寿命长，日常维护也更为方便。



采用 R290 环保冷媒



全系列采用风冷制冷方式。艾世铭特色管道送风系统，持续保持冰箱内部的空气流动循环，精准控制每个层架的温度，让冰箱内部温度更为均匀。



箱体内部圆弧形角落设计，日常维护不留死角。




45度角内自动关门。



出厂标配100mm高脚轮（可选择更换成不锈钢可调节支脚）



门封条拆装方便，清洁、替换都非常简单。



无门把手突出，确保通道空间。



整机设计精巧，结构紧密，确保更大的内部使用空间。



台下冷柜前方进气，前方排气，可左右后三方紧贴墙面或者其他设备安装。

## 立式冷柜



型号	<span>冷藏 XR-68A</span> <span>冷冻 XF-68A</span>	<span>冷藏 XR-78A</span> <span>冷冻 XF-78A</span>	<span>冷藏 XR-128A</span> <span>冷冻 XF-128A</span>	<span>冷藏 XR-198A</span> <span>冷冻 XF-198A</span>
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	<span>冷藏 245</span> <span>冷冻 340</span>	<span>冷藏 260</span> <span>冷冻 350</span>	<span>冷藏 410</span> <span>冷冻 660</span>	<span>冷藏 730</span> <span>冷冻 1150</span>
净重(kg)	<span>冷藏 84</span> <span>冷冻 86</span>	<span>冷藏 88</span> <span>冷冻 90</span>	<span>冷藏 128</span> <span>冷冻 130</span>	<span>冷藏 176</span> <span>冷冻 188</span>
外形尺寸(W×D×H)	615×800×1970mm	700×800×1970mm	1230×800×1970mm	1850×800×1970mm
层板数量	3	3	3×2	3×3

## 立式冷冻冷藏双温冷柜



型号	XRF-128A	XRF-198A
有效容积(L)	920L( <span>冷冻 460L/冷藏 460L</span> )	1490L( <span>冷冻 460L/冷藏 1030L</span> )
功率(W)	660	750
净重(kg)	133	193
外形尺寸(W×D×H)	1230×800×1970mm	1850×800×1970mm
层板数量	3×2	3×3

1. 带热反射膜的双层玻璃门，不仅能够防止库内冷气泄露，还能预防玻璃门结露
2. 玻璃门透明可视，内部标配 LED 灯，用户可直接查看库内，有效减少开门次数



冷藏 温度范围 -2~8℃
 冷冻 温度范围 -18~-6℃
 风冷
单相220V 50Hz

工作条件: 环境温度 5 - 35°C, 电压范围 额定电压±6%

## 立式玻璃门冷柜



\*-G:半门 -LG: 长门

型号*	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> XR-68A-G/LG <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> XF-68A-LG	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> XR-78A-G/LG <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> XF-78A-LG	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> XR-128A-G/LG <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> XF-128A-LG	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> XR-198A-G/LG <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> XF-198A-LG
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 262 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 495	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 280 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 520	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 470 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 820	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 730 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 1150
净重(kg)	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 91 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 93	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 96 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 98	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 142 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 144	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷藏</span> 200 <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">冷冻</span> 210
外形尺寸(W×D×H)	615×800×1970mm	700×800×1970mm	1230×800×1970mm	1850×800×1970mm
层板数量	3	3	3×2	3×3

## 立式插盘式冷柜



面包盘  
(W400×D600)

型号	冷藏 XR-69A-S 冷冻 XF-69A-S	冷藏 XR-79A-S 冷冻 XF-79A-S	冷藏 XR-129A-S 冷冻 XF-129A-S	冷藏 XR-199A-S 冷冻 XF-199A-S
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	冷藏 250 冷冻 360	冷藏 262 冷冻 360	冷藏 430 冷冻 700	冷藏 630 冷冻 1060
净重(kg)	冷藏 97 冷冻 99	冷藏 101 冷冻 103	冷藏 154 冷冻 156	冷藏 215 冷冻 228
外形尺寸(W×D×H)	615×850×1970mm	700×850×1970mm	1230×850×1970mm	1850×850×1970mm
面包盘导轨	26个(13层)	26个(13层)	52个(13层)	78个(13层)

## 立式双温插盘式冷柜



面包盘  
(W400×D600)

型号	XRF-129A-S	XRF-199A-S
有效容积(L)	920L(冷藏 460L/冷冻 460L)	1490L(冷藏 460L/冷冻 1030L)
功率(W)	700	1060
净重(kg)	159	233
外形尺寸(W×D×H)	1230×850×1970mm	1850×850×1970mm
面包盘导轨	52个(13层)	78个(13层)

# 平台不锈钢门冷柜



	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H)	有效容积 (L)	净重 (kg)
	 XRT-96A	200	900×600×(695+105)mm	115	68
	 XFT-96A	280			
	 XRT-97A	200	900×700×(695+105)mm	142	70
	 XFT-97A	280			
	 XRT-98A	200	900×750×(695+105)mm	155	72
	 XFT-98A	280			
	 XRT-126A	210	1200×600×(695+105)mm	187	74
	 XFT-126A	300			
	 XRT-127A	210	1200×700×(695+105)mm	232	76
	 XFT-127A	300			
	 XRT-128A	210	1200×750×(695+105)mm	254	78
	 XFT-128A	300			
	 XRT-156A	230	1500×600×(695+105)mm	260	80
	 XFT-156A	320			
	 XRT-157A	230	1500×700×(695+105)mm	322	82
	 XFT-157A	320			
	 XRT-158A	230	1500×750×(695+105)mm	353	84
	 XFT-158A	320			
	 XRT-186A	280	1800×600×(695+105)mm	322	86
	 XFT-186A	310			
	 XRT-187A	280	1800×700×(695+105)mm	412	88
	 XFT-187A	310			
	 XRT-188A	280	1800×750×(695+105)mm	450	90
	 XFT-188A	310			

\* 支持用户按需定制, 具体情况请咨询我司销售代表。

## 平台玻璃门浅型冷柜



1. 带热反射膜的双层玻璃门, 不仅能够防止库内冷气泄露, 还能预防玻璃门结露
2. 玻璃门透明可视, 内部标配LED灯, 用户可直接查看库内, 有效减少开门次数



	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H)	有效容积 (L)	净重 (kg)
	冷藏 XRT-96A-G	200	900×600×(695+105)mm	115	72
	冷藏 XRT-97A-G		900×700×(695+105)mm	142	74
	冷藏 XRT-98A-G		900×750×(695+105)mm	155	76
	冷藏 XRT-126A-G	210	1200×600×(695+105)mm	187	78
	冷藏 XRT-127A-G		1200×700×(695+105)mm	232	80
	冷藏 XRT-128A-G		1200×750×(695+105)mm	254	82
	冷藏 XRT-156A-G	230	1500×600×(695+105)mm	260	84
	冷藏 XRT-157A-G		1500×700×(695+105)mm	322	86
	冷藏 XRT-158A-G		1500×750×(695+105)mm	353	88
	冷藏 XRT-186A-G	300	1800×600×(695+105)mm	322	90
	冷藏 XRT-187A-G		1800×700×(695+105)mm	412	92
	冷藏 XRT-188A-G		1800×750×(695+105)mm	450	94

## 平台插盘式冷柜\*



	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H)	面包盘导轨	有效容积 (L)	净重 (kg)
	冷藏 XRT-158A-S	230	1500×750×(695+105)mm	10个(5层)	353	86
	冷冻 XFT-158A-S	320				88
	冷藏 XRT-188A-S	280	1800×750×(695+105)mm	10个(5层) +层架	450	92
	冷冻 XFT-188A-S	310				94

\* 适合面包盘 (W400×D600)

# 商用洗碗机

Dishwashers



# 艾世铭 商用洗碗机特点



60秒面向  
西餐、快餐

90秒面向  
中餐

120秒面向  
火锅

人性化操作面板，三档洗涤模式，适应各种场景




- 清洗臂洗涤设计配合不规则角度出水口，最大程度拓宽洗涤范围，增加餐具洗涤次数，让餐具更加卫生。
- 内外SUS304不锈钢机身，经久耐用；圆角设计，再配合一体形成的洗涤槽，使清洗变得更加便捷。



嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于日常清理，更加降低了支架与机器的使用摩擦。

## 喷淋水量仅为2.5L, 大幅减少耗电

- 省水：仅用少量清水即可喷淋干净
- 省电：用水量少=用于加热的电量少



双层不锈钢洗涤室，水管的隔热保温功能表现出色，在使用中能够有效防止热量散失，可连续高温清洗。同时实现高清洁力×节能。



门开关锁定功能，防干烧保护功能等多重保护系统的设计，科学严谨而又富有人性化



标配64刺碟底筐1个



# 台下式洗碗机 XWT-500A



洗涤能力 (框/小时)	标准: 60框、长: 40框、长: 30框
耗水量	标准: 2.5L/框
洗涤温度	洗涤55~65°C、喷淋82~92°C
外形尺寸	W600×D600×H800mm
清洗槽	SUS304 一体成型
外壳	SUS304 不锈钢外壳


适用于就餐人数100人以下咖啡店、酒吧等小型场所。

本产品清洗碗、碟、杯子、盘子、勺子、筷子、刀叉等各类餐具。

6寸碟 1框 27个	1620 个/小时	10寸碟 1框 16个	960 个/小时	陶瓷杯 1框 20个	1200 个/小时	水杯 1框 36个	2160 个/小时
------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------	--------------	-----------------	--------------

## 基本参数



装载高度: 315mm  
 洗涤筐尺寸: 500mmx500mm  
 洗涤模式: 60秒 (90秒、120秒) 模式  
 水槽容量: 洗涤19L、喷淋 6.5L  
 电源: 380V三相五线制/50Hz  
 额定电流: 22.1A×3  
 总功率: 9.7kW  
 加热器功率: 洗涤 1.7kW、喷淋 7.5kW  
 水泵功率: 洗涤 430W  
 水管链接: 进水口G3/4、排水软管  
 重量: 净重70kg/毛重86kg  
 包装: 纸箱 W650×D750×H950mm  
 脚: 不锈钢 可调节0-10mm



	连接	规格
(A)	洗碗机进水	G3/4
(B)	主洗水箱排水	排水软管 L1500mm (32mm内径×42mm外径)
(C)	电源线	L1500mm, 无插头

## 工作条件

环境温度: 5 - 35°C  
 相对湿度: 最大85%  
 进水条件: 最高温度50°C、最高硬度100mg/L  
 供水压力: 0.2-0.5MPa

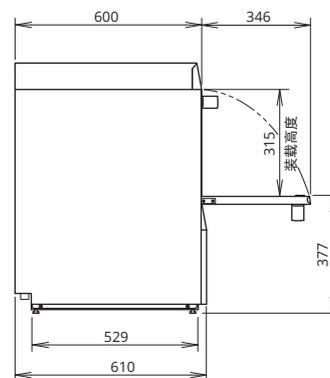

# 揭盖式洗碗机 XW-600A




洗涤能力 (框/小时)	标准: 60框、长: 40框、长: 30框
耗水量	标准: 2.5L/框
洗涤温度	洗涤55~65°C、喷淋82~92°C
外形尺寸	W637×D760×H1522mm
清洗槽	SUS304 一体成型
外壳	SUS304 双层不锈钢外壳

适用广泛用于餐厅、酒店等。

本产品清洗碗、碟、杯子、盘子、勺子、筷子、刀叉等各类餐具。


6寸碟 1框 27个	1620 个/小时	10寸碟 1框 16个	960 个/小时	陶瓷杯 1框 20个	1200 个/小时	水杯 1框 36个	2160 个/小时
------------------	--------------	-------------------	-------------	------------------	--------------	-----------------	--------------



	连接	规格
(A)	洗碗机进水	G3/4
(B)	主水箱排水	排水软管 L2000mm (32mm内径×42mm外径)
(C)	电源线	L2000mm, 无插头

## 基本参数


装载高度: 450mm  
 洗涤筐尺寸: 500mmx500mm  
 洗涤模式: 60秒 (90秒、120秒) 模式  
 水槽容量: 洗涤26L、喷淋 7.8L  
 电源: 380V三相五线/50Hz  
 额定电流: 35.5A×3  
 总功率: 15.71kW  
 加热器功率: 洗涤 3kW、喷淋 12kW  
 水泵功率: 洗涤 710W  
 水管链接: 进水口G3/4、排水软管  
 重量: 净重120kg/毛重150kg  
 包装: 板条箱 W950×D790×H1580mm  
 脚: 不锈钢 可调节130-150mm

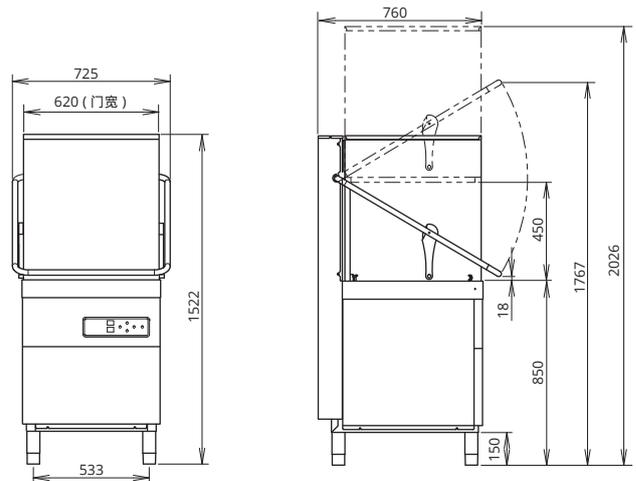


## 工作条件

环境温度: 5 - 35°C  
 相对湿度: 最大85%  
 进水条件: 最高温度50°C、最高硬度100mg/L  
 供水压力: 0.2-0.5MPa

操作台布置 (直线)



操作台布置 (拐角)



# ICE MATE

by  HOSHIZAKI

星崎冷热机械(上海)有限公司  
HOSHIZAKI SHANGHAI CO.,LTD.

上海市天目西路128号嘉里企业中心第一座501室  
电话: (021)5228-8181 传真: (021)5228-0113  
网站: [www.hoshizaki.com.cn](http://www.hoshizaki.com.cn)  
邮箱: [info@hoshizaki.com.cn](mailto:info@hoshizaki.com.cn)

保修热线: 400-720-6910  
(电话报修受理时间: 8:30-17:30)



星崎微信公众号