ICE MATE

艾世铭产品目录

星崎微信公众号

ICE MATE
by HOSHIZAKI
保养指南
1. 外壳喷
2. 储冰箱和冰铲
3. 空气过滤网
4. 冷凝器
5. 通风扇固定用螺丝位置

HOSHIZAKI

HOSHIZAKI CORPORATION
星 崎 集 团

星崎集团于1947年成立于日本名古屋市。

经过70余年不懈地进取，星崎已成长为一个以制冰机、制冷设备、啤酒机、洗碗机、烘焙设备等为主要产品， 品线延伸至各项厨房设备领域的综合企业集团。旗下品牌有HOSHIZAKI、ICEMATE。

在日本国内，凭借其优异的产品开发能力、差异化的市场定位、完善的销售体系和人性化的售后服务，为酒店、餐饮、医疗机构、健康设施、学校、超市等多种领域的客户提供优良的产品和服务。

在全球范围，星崎集团在美洲、欧洲、亚洲都拥有生产基地。其公司业务覆盖全球五大洲七大洋，并在56个城市设有分公司。

星崎冷热机械（上海）有限公司成立于2004年。星崎中国在整个星崎集团海外战略地图的位置日趋醒目和重要。星崎上海在过去的岁月里，积极开拓中国市场，努力将更好的产品带给中国用户。

ICE MATE 艾世铭

艾世铭致力于用精益求精的科学技术和制造工艺为当代有梦想、渴望自己事业的年轻人们带来高效节能、品质优良的制冷产品。

艾世铭也许不是终极梦想的成就者，却一定是你追梦路上的陪跑者和领航员，陪伴你风雨前行，和你一起实现梦想。

制冰机
Ice Makers

ICE MATE
by HOSHIZAKI

我们专注于澄净、冰爽的体验，不断超越，悉心开发，制造高品质商用厨房设备。感你所感，只为打造一杯口感卓越的饮品。

艾世铭 因“冰”而宜 定造好冰

小方冰 22mm

冰块晶莹透明，纯净卫生

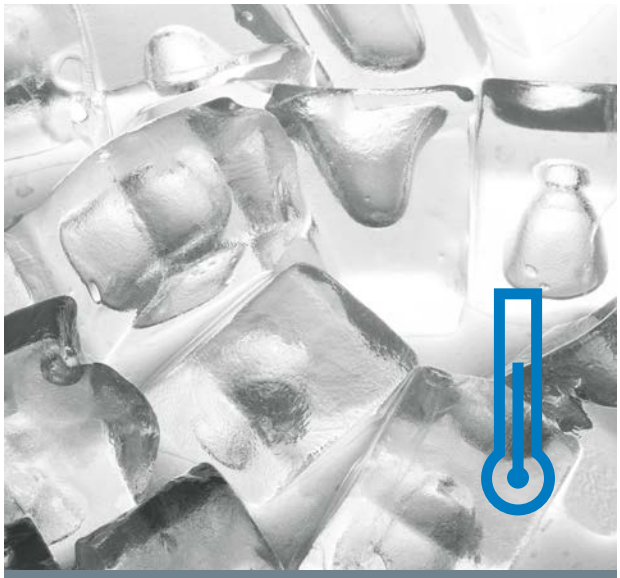

冰块中心温度低，不易融化

生产的冰块内部中心温度达到 -7℃，融化速度非常缓慢

四季稳定 水冷式制冰

（组合式制冰机）

确保稳定的产冰量

制冰能力受夏季等外界环境影响小

安全卫生 制冰更放心

1年免费保修(人为因素外)

提供人性化本地化的售后服务

科学易拆装便携设计

无需工具, 快速拆装

空气过滤网

防止微尘进入

自动清洗功能

保证冰块的安全与卫生

一体式小方冰制冰机



重量：9g

型号	SRM-100B	SRM-140B	SRM-175B	SRM-220B	SRM-275B
日制冰量(24h)	46kg	65kg	80kg	100kg	125kg
单次制冰量	55块	80块	80块	126块	126块
功率	287W	370W	450W	480W	590W
外形尺寸(W×D×H)	500×580×750mm	660×670×(970+80)mm		660×670×(1120+80)mm	
储冰量	14kg	31.4kg	31.4kg	43.6kg	43.6kg

组合式小方冰制冰机



重量：9g

型号	SRM-450WB SRM-450AB	SRM-600WB SRM-600AB	SRM-1000WB
日制冰量(24h)	203kg/202kg	270kg	450kg
单次制冰量	182块/172块	260块	440块
功率	720W/941W	850W/861W	1800W
外形尺寸(W×D×H)	560×820×1671mm	762×820×1671mm	762×820×1871mm
储冰箱搭配方式*			

* 有些搭配方式为完美封闭储冰箱需要配备盖板，以确保储冰箱内的冰块不受外部空气中细菌的污染。

风冷 水冷 自动清洗 单相220V 50Hz 通信接口 测试室温10°C, 测试水温10°C

工作条件：环境温度 5 - 38°C，进水温度 5 - 32°C，电压范围 198-254V，供水压力 0.7 - 5.5bar

想要小体积
更想要大制冰量

SRM-275UB

125kg
126块
590W
660×670×850mm
24kg

SRM-1400WB

650kg
440块
1950W
1220×820×1871mm

	储冰箱	储冰量
	B-301SA-IC	144kg
	B-501SA-IC	217kg
	B-801SA-IC	348kg

	搭配	盖板
	SRM-450 +B-501	8D
	SRM-450 +B-801	8D+18D
	SRM-450*2 +B-801	4DM
	SRM-600/1000 +B-801	18D

商用冷柜
Refrigerators & Freezes

ICE MATE 艾世铭

艾世铭从诞生之初，便将自己定位为创业者的伙伴，助力开启人生新篇章的逐梦之人。梦想，是路途遥远，遭受质疑的独自征程，愿艾世铭伴你走过启航之时的崎岖坎坷，成就梦想。

艾世铭商用冷柜优越的制冷性能，精准的温度控制，和消费者对食材鲜度日益的“挑剔”和“讲究”不谋而合。

艾世铭 商用冷柜特点

机身精选不锈钢材料，外观富有质感，视觉舒适。机身耐腐蚀，使用寿命长，日常维护也更为方便。

NATURAL
REFRIGERANTS

采用 R290 环保冷媒

全系列采用风冷制冷方式。艾世铭特色管道送风系统，持续保持冰箱内部的空气流动循环，精准控制每个层架的温度，让冰箱内部温度更为均匀。

箱体内圆弧形角落设计，日常维护不留死角。

45 度角内自动关门。

出厂标配100mm高脚轮（可选择更换成不锈钢可调节支脚）

门封条拆装方便，清洁、替换都非常简单。



无门把手突出， 确保通道空间。

整机设计精巧，结构紧密，确保更大的内部使用空间。

台下冷柜前方进气，前方排气，可左右后三方紧贴墙面或者其他设备安装。

冷藏 温度范围 -2~8℃ 冷冻 温度范围 -23~-6℃ 风冷 单相220V 50Hz

工作条件：环境温度 5 - 35°C，电压范围 额定电压±6%

立式冷柜

型号	冷藏 XR-68A 冷冻 XF-68A	冷藏 XR-78A 冷冻 XF-78A	冷藏 XR-128A 冷冻 XF-128A	冷藏 XR-198A 冷冻 XF-198A
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	冷藏 245 冷冻 340	冷藏 260 冷冻 350	冷藏 410 冷冻 660	冷藏 730 冷冻 1150
净重(kg)	冷藏 84 冷冻 86	冷藏 88 冷冻 90	冷藏 128 冷冻 130	冷藏 176 冷冻 188
外形尺寸(W×D×H mm)	615×800×1970	700×800×1970	1230×800×1970	1850×800×1970
层板数量	3	3	3×2	3×3

立式冷冻冷藏双温冷柜

型号	XRF-128A	XRF-198A
有效容积(L)	920 (冷藏 460/冷冻 460)	1490 (冷藏 460/冷冻 1030)
功率(W)	660	750
净重(kg)	133	193
外形尺寸(W×D×H mm)	1230×800×1970	1850×800×1970
层板数量	3×2	3×3

1. 带热反射膜的双层玻璃门，不仅能够防止库内冷气泄露，还能预防玻璃门结露
2. 玻璃门透明可视，内部标配 LED 灯，用户可直接查看库内，有效减少开门次数

冷藏 温度范围 -2~8℃ 冷冻 温度范围 -18~-6℃ 风冷 单相220V 50Hz

工作条件：环境温度 5 - 35°C，电压范围 额定电压±6%

立式玻璃门冷柜

型号*	冷藏 XR-68A-G/LG 冷冻 XF-68A-LG	冷藏 XR-78A-G/LG 冷冻 XF-78A-LG	冷藏 XR-128A-G/LG 冷冻 XF-128A-LG	冷藏 XR-198A-G/LG 冷冻 XF-198A-LG
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	冷藏 262 冷冻 495	冷藏 280 冷冻 520	冷藏 470 冷冻 820	冷藏 730 冷冻 1150
净重(kg)	冷藏 91 冷冻 93	冷藏 96 冷冻 98	冷藏 142 冷冻 144	冷藏 200 冷冻 210
外形尺寸(W×D×H mm)	615×800×1970	700×800×1970	1230×800×1970	1850×800×1970
层板数量	3	3	3×2	3×3

*-G:半门 -LG: 长门

立式插盘式冷柜

面包盘
(W400×D600)

型号	冷藏 XR-69A-S 冷冻 XF-69A-S	冷藏 XR-79A-S 冷冻 XF-79A-S	冷藏 XR-129A-S 冷冻 XF-129A-S	冷藏 XR-199A-S 冷冻 XF-199A-S
有效容积(L)	420	500	960	1530
功率(W)	冷藏 250 冷冻 360	冷藏 262 冷冻 360	冷藏 430 冷冻 700	冷藏 630 冷冻 1060
净重(kg)	冷藏 97 冷冻 99	冷藏 101 冷冻 103	冷藏 154 冷冻 156	冷藏 215 冷冻 228
外形尺寸(W×D×H mm)	615×850×1970	700×850×1970	1230×850×1970	1850×850×1970
面包盘导轨	13	13	13×2	13×3

立式双温插盘式冷柜

面包盘
(W400×D600)

型号	XRF-129A-S	XRF-199A-S
有效容积(L)	920 (冷藏 460/冷冻 460)	1490 (冷藏 460/冷冻 1030)
功率(W)	700	1060
净重(kg)	159	233
外形尺寸(W×D×H mm)	1230×850×1970	1850×850×1970
面包盘导轨	13×2	13×3

平台不锈钢门冷柜

	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H mm)	有效容积 (L)	净重 (kg)
	冷藏 XRT-96A	200	900×600×(695+105)	115	68
	冷冻 XFT-96A	280			70
	冷藏 XRT-97A	200	900×700×(695+105)	142	70
	冷冻 XFT-97A	280			72
	冷藏 XRT-98A	200	900×750×(695+105)	155	72
	冷冻 XFT-98A	280			74
	冷藏 XRT-126A	210	1200×600×(695+105)	187	74
	冷冻 XFT-126A	300			76
	冷藏 XRT-127A	210	1200×700×(695+105)	232	76
	冷冻 XFT-127A	300			78
	冷藏 XRT-128A	210	1200×750×(695+105)	254	78
	冷冻 XFT-128A	300			80
	冷藏 XRT-156A	230	1500×600×(695+105)	260	80
	冷冻 XFT-156A	320			82
	冷藏 XRT-157A	230	1500×700×(695+105)	322	82
	冷冻 XFT-157A	320			84
	冷藏 XRT-158A	230	1500×750×(695+105)	353	84
	冷冻 XFT-158A	320			84
	冷藏 XRT-186A	280	1800×600×(695+105)	322	86
	冷冻 XFT-186A	310			88
	冷藏 XRT-187A	280	1800×700×(695+105)	412	88
	冷冻 XFT-187A	310			90
	冷藏 XRT-188A	280	1800×750×(695+105)	450	90
	冷冻 XFT-188A	310			92

* 支持用户按需定制，具体情况请咨询我司销售代表。

平台玻璃门浅型冷柜

1. 带热反射膜的双层玻璃门，不仅能够防止库内冷气泄露，还能预防玻璃门结露
2. 玻璃门透明可视，内部标配 LED 灯，用户可直接查看库内，有效减少开门次数

	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H mm)	有效容积 (L)	净重 (kg)
	冷藏 XRT-96A-G 冷藏 XRT-97A-G 冷藏 XRT-98A-G	200	900×600×(695+105) 900×700×(695+105) 900×750×(695+105)	115 142 155	72 74 76
	冷藏 XRT-126A-G 冷藏 XRT-127A-G 冷藏 XRT-128A-G	210	1200×600×(695+105) 1200×700×(695+105) 1200×750×(695+105)	187 232 254	78 80 82
	冷藏 XRT-156A-G 冷藏 XRT-157A-G 冷藏 XRT-158A-G	230	1500×600×(695+105) 1500×700×(695+105) 1500×750×(695+105)	260 322 353	84 86 88
	冷藏 XRT-186A-G 冷藏 XRT-187A-G 冷藏 XRT-188A-G	300	1800×600×(695+105) 1800×700×(695+105) 1800×750×(695+105)	322 412 450	90 92 94

平台插盘式冷柜*

	型号	功率 (W)	外形尺寸 (W×D×H mm)	面包盘导轨	有效容积 (L)	净重 (kg)
	冷藏 XRT-159A-S 冷冻 XFT-159A-S	230 320	1500×750×(695+105)	10个(5层)	353	86 88
	冷藏 XRT-189A-S 冷冻 XFT-189A-S	300 330	1800×750×(695+105)	10个(5层) +层架	450	96 104

* 适合面包盘 (W400×D600)

蛋糕柜
Bakery Case

中空发热防凝露处理的高透明度全钢化玻璃，瞬间吸引顾客目光。

艾世铭 蛋糕柜特点

智能温控, 实现更低的失水率。即便是在结束一天的营业后,水果和奶油等食品依旧色泽如初, Q弹饱满。

后出前吸风冷制冷, 蛋糕柜内温度温差极小。



嵌入式LED灯柔光照明, 均匀照亮展示产品。标配4000K &5000K灯, 用户可根据店铺属性按需定颜色。

蛋糕柜底板默认高亮黑色, 可选白色。

出厂标配万向脚轮+可调节支脚, 安装省事, 日常使用更加便捷。



推拉门标配磁条和物理卡扣, 具有自动吸附闭合柜门功能, 即便是店员工作繁忙时, 亦无需担心柜门未关紧。



双通门款可改善店铺客流区域划分, 也更加利于食物卫生管理。

可迎合店铺装修风格定制。

S系列 蛋糕柜

底部尺寸(长×宽×高mm)
900~1800×780×596



展示层数/玻璃柜高度
-1: 单层 372mm
-2: 两层 572mm
-3: 三层 772mm

温度范围 2~8°C

直角一体设计玻璃, 美观通透

展示底板默认高亮黑色

可迎合店铺装修风格定制外观

A系列 蛋糕柜

底部尺寸(长×宽×高mm)
900~1800×765×596
*双通门宽度: 775



展示层数/玻璃柜高度
-2: 两层 610mm
-4: 四层 1104mm

温度范围 2~8°C

展示底板默认高亮黑色

可迎合店铺装修风格定制外观

三明治柜

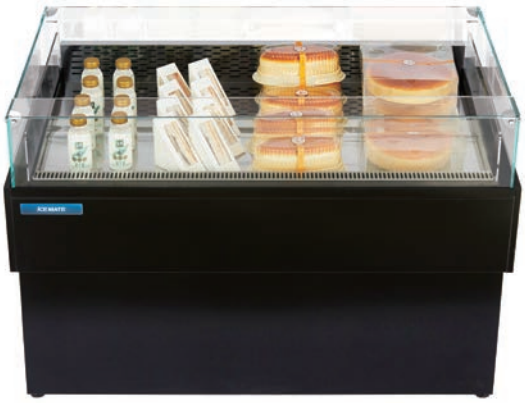

底部尺寸(长×宽×高mm)
1200~1800×750×698



开放玻璃柜高度190mm

温度范围 2~8°C

可选配加LED灯

展示默认镜面不锈钢

可迎合店铺装修风格定制外观

S系列 蛋糕柜	XS900AB-1 XS900AB-2 XS900AB-3	XS1200AB-1 XS1200AB-2 XS1200AB-3	XS1500AB-1 XS1500AB-2 XS1500AB-3	XS1800AB-1 XS1800AB-2 XS1800AB-3
底层展示板 (长×宽mm)	815×479	1115×479	1414×479	1714×479
中层展示板 (长×宽mm)	789×380	1089×380	1389×380	1689×380
外形尺寸 (mm) 长 宽 高	900 780 968/1168/1368	1200 780 968/1168/1368	1500 780 968/1168/1368	1800 780 968/1168/1368
功率 (W)	806	806	806/806/1168	1168

A系列 蛋糕柜	XS900AB-2	XS1200AB-2 XSH1200AB-4	XSHP1200AB-4 (双通门)	XS1500AB-2	XS1800AB-2
底层展示板 (长×宽mm)	845×479	1145×479	1145×479	1444×479	1744×479
中层展示板 (长×宽mm)	819×380	1119×380 1089×380	1089×380	1419×380	1719×380
外形尺寸 (mm) 长 宽 高	900 765 1206	1200 765 968/1700	1200 775 1700	1500 765 1206	1800 765 1206
功率 (W)	806	806/1168	1168	806	1168

三明治柜	XOS1200A	XOS1500A	XOS1800A
展示板 (长×宽mm)	1081×582	1381×582	1681×582
外形尺寸 (mm)	1200×750×888	1500×750×888	1800×750×888
功率 (W)	490	670	720

定制	增加LED灯	LED灯色温	箱体材质 /贴面	框架颜色	底层/中层展示面 玻璃颜色	层架撑杆 颜色
S系列 蛋糕柜	●	●	●	●	●	●
A系列 蛋糕柜	●	●	●	●	●	●
三明治柜	●	●	●	●	●	●

以上定制式样信息仅供参考，具体情况请咨询我司销售代表。

商用洗碗机
Dishwashers

艾世铭 商用洗碗机特点

60秒面向	90秒面向	120秒面向
西餐、快餐	中餐	火锅

人性化操作面板，三档洗涤模式，适应各种场景

- 清洗臂洗涤设计配合不规则角度出水口，最大程度拓宽洗涤范围，增加餐具洗涤次数，让餐具更加卫生。
- 内外SUS304不锈钢机身，经久耐用；圆角设计，再配合一体形成的洗涤槽

嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于日常清理，更加降低了支架与机器的使用摩擦。

喷淋水量仅为2.5L，大幅减少耗电

- 省水：仅用少量清水即可喷淋干净
- 省电：用水量少=用于加热的电量少



双层不锈钢洗涤室，水管的隔热保温功能表现出色，在使用中能够有效防止热量散失，可连续高温清洗。
同时实现高清洁力×节能。

门开关锁定功能，防干烧保护功能等多重保护系统的设计，科学严谨而又富有人性化

标配64刺碟底筐1个

台下式洗碗机 XWT-500A

洗涤能力 (框/小时)	标准: 60框、长: 40框、长: 30框
耗水量	标准: 2.5L/框
洗涤温度	洗涤55~65℃、喷淋82~92℃
外形尺寸	W600×D600×H800mm
清洗槽	SUS304 一体成型
外壳	SUS304 不锈钢外壳

适用于就餐人数100人以下咖啡店、酒吧等小型场所。

本产品清洗碗、碟、杯子、勺子、筷子、刀叉等各类餐具。

6寸碟 1框 27个 1620 个/小时

10寸碟 1框 16个 960 个/小时

陶瓷杯 1框 20个 1200 个/小时

水杯 1框 36个 2160 个/小时

基本参数

装载高度：315mm
洗涤筐尺寸：500mmx500mm
洗涤模式：60秒 (90秒、120秒) 模式
水槽容量: 洗涤19L、喷淋 6.5L
电源：380V三相五线制/50Hz
额定电流：22.1A×3
总功率：9.7kW
加热器功率：洗涤 1.7kW、喷淋 7.5kW
水泵功率: 洗涤 430W
水管链接：进水口G3/4、排水软管
重量：净重70kg/毛重86kg
包装：纸箱 W650×D750×H950mm
脚：不锈钢 可调节0-10mm

工作条件

环境温度：5 - 35°C
相对湿度：最大85%
进水条件：最高温度50°C、最高硬度100mg/L
供水压力：0.2-0.5MPa



	连接	规格
Ⓐ	洗碗机进水	G3/4
Ⓑ	主洗水箱排水	排水软管 L1500mm (32mm内径×42mm外径)
Ⓒ	电源线	L1500mm, 无插头



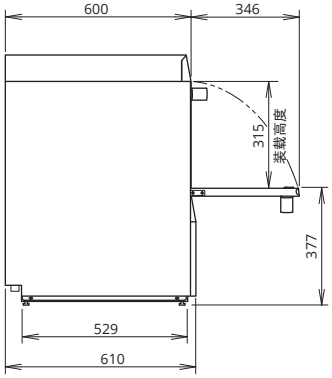

揭盖式洗碗机 XW-600A

洗涤能力 (框/小时)	标准: 60框、长: 40框、长: 30框
耗水量	标准: 2.5L/框
洗涤温度	洗涤55~65℃、喷淋82~92℃
外形尺寸	W637×D760×H1522mm
清洗槽	SUS304 一体成型
外壳	SUS304 双层不锈钢外壳

适用于就餐人数100人以下咖啡店、酒吧等小型场所。

本产品清洗碗、碟、杯子、勺子、筷子、刀叉等各类餐具。

6寸碟 1框 27个 1620 个/小时

10寸碟 1框 16个 960 个/小时

陶瓷杯 1框 20个 1200 个/小时

水杯 1框 36个 2160 个/小时



	连接	规格
Ⓐ	洗碗机进水	G3/4
Ⓑ	主洗水箱排水	排水软管 L2000mm (32mm内径×42mm外径)
Ⓒ	电源线	L2000mm, 无插头

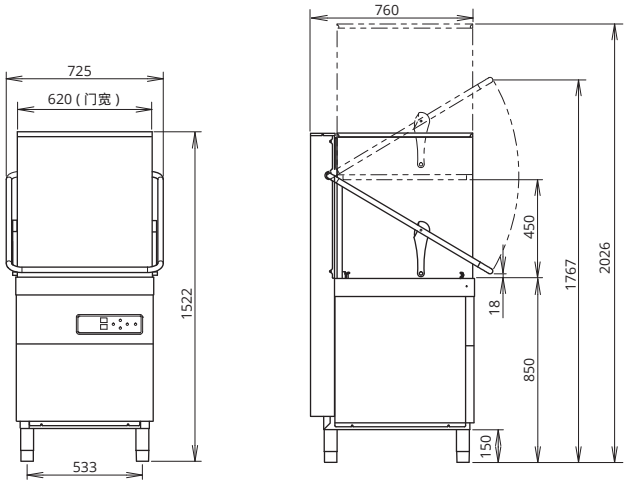

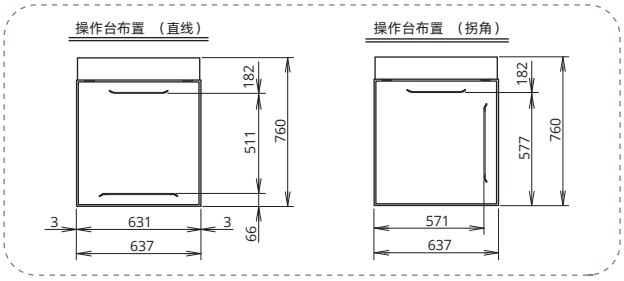

基本参数

装载高度 : 450mm
洗涤筐尺寸 : 500mmx500mm
洗涤模式 : 60秒 (90秒、120秒) 模式
水槽容量: 洗涤26L、喷淋 7.8L
电源 : 380V三相五线/50Hz
额定电流 : 35.5A×3
总功率 : 15.71kW
加热器功率 : 洗涤 3kW、喷淋 12kW
水泵功率: 洗涤 710W
水管链接 : 进水口G3/4、排水软管
重量 : 净重120kg/毛重150kg
包装 : 板条箱 W950×D790×H1580mm
脚 : 不锈钢 可调节130-150mm

工作条件

环境温度 : 5 - 35°C
相对湿度 : 最大85%
进水条件 : 最高温度50°C、最高硬度100mg/L
供水压力 : 0.2-0.5MPa

ICE MATE

by HOSHIZAKI

星崎冷热机械(上海)有限公司
HOSHIZAKI SHANGHAI CO.,LTD.

上海市天目西路128号嘉里企业中心第一座501室
电话: (021)5228-8181　　传真: (021)5228-0113
网站: www.hoshizaki.com.cn
邮箱: info@hoshizaki.com.cn

保修热线：400-720-6910
（电话报修受理时间：8:30~17:30）

星崎微信公众号

2023.12