

## SRM-275UB



- 24小时产冰量125公斤（风冷型）  
（测试条件：环境温度10℃，进水温度10℃）
- 外形尺寸：宽660×深670×高850mm
- 一体式储冰箱，储冰量为24kg
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7℃
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 前方进气，前方排气，适合柜台式安装
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量：125kg

SRM-275UB


一体式小方冰制冰机

### 保修

制冰机整机，储冰箱整机  
保修1年，(外装类面板，  
空气过滤网等消耗品的  
更换不在保修范围内。)



### 冰块形状/重量



重量：9g

### 制冰能力


	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分)*2	每过程制冰量 (kg/个)
	10℃/10℃*1	21℃/15℃	32℃/21℃		
SRM-275UB	125	106	81	15	1.17/126

\*1 测试室温 / 测试水温      \*2 空气温度 21℃、 水温 15℃

### 制冰能效

	24小时耗水量(升)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10℃/10℃	21℃/15℃	32℃/21℃		耗电量(KWh)	耗水量(升)
SRM-275UB	240	200	170	590	17.48	209.88

风冷      水冷      \* 空气温度 32℃、 水温 21℃

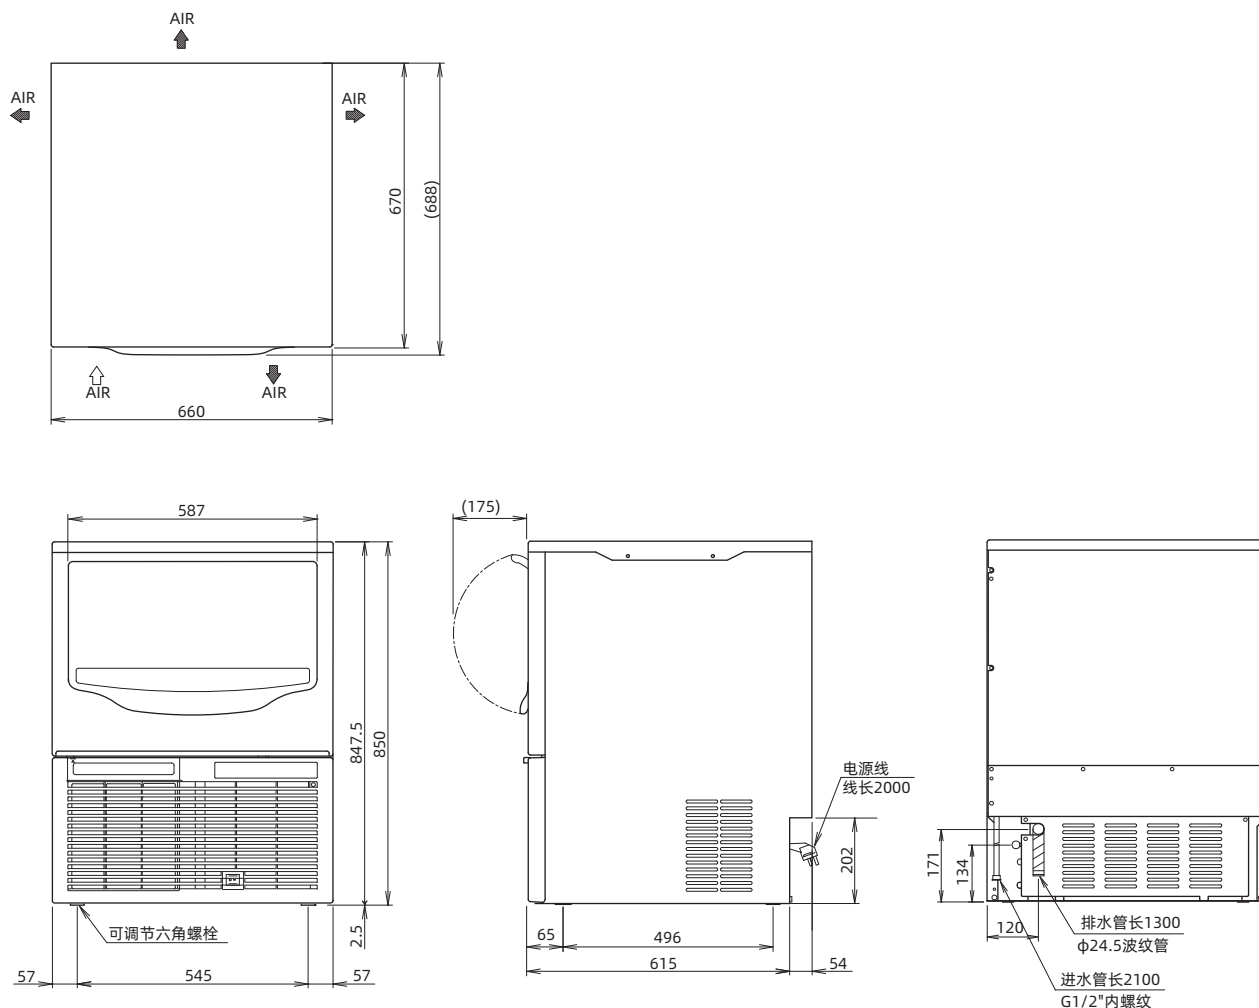

日产冰量：125kg

SRM-275UB

组合式小方冰制冰机

**基本参数**

- 外形尺寸: 660(宽)×670(深)×850(高)mm
- 储冰量: 24kg
- 重量(净重/毛重): 58kg/75kg
- 包装: 纸箱 780(宽)×850(深)×1050(高)mm
- 供水链接: G1/2"内螺纹
- 排水链接: φ24.5
- 外壳材料: 不锈钢304、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)
- 发泡剂: 环戊烷, 不含CFC, ODP:0, GWP: 3
- 冷凝器: 风冷
- 制冰板: 立式, 铜管+铜板 (表面电镀)
- 冷媒: R404A/350g

**电气参数**

- 交流电源电压: 单相220~240V 50Hz
- 电流: 5.05A / 启动电流: 20.4A
- 电源容量: 1.10kVA(5.0A)

**工作条件**

- 环境温度: 5 - 38°C
- 进水温度: 5 - 32°C
- 供水压力: 0.7 - 5.5bar (0.07 - 0.55MPa)
- 电压范围: 198-254V

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知。