



### DIM-30DE-2

日产冰量: 40kg



- DIM系列生产冰型为23克方冰, 冰块表面顺滑无毛刺、透明度高, 坚硬且不易融化, 内里点缀大理石纹路裂纹, 增添冰块的视觉效果。
- 全封闭式制冰方式有效隔绝冰块在制作过程中可能接触的污染源。
- 可预设单次出冰量, 增加用冰的灵活性, 适用于酒店/医院及超市的自助区。
- 无需为放置空间烦恼紧凑设计。左右面无排气口, 可以紧贴放置。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证, 食品安全更具保障。
- 前面插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用。
- 智能优化制冰过程中的能耗, 实现节能环保。



### 适合使用场所



酒吧



酒店



学校




保健中心



户外活动

### 冰块形状/重量



重量: 23g  
DIM

### 保修

制冰机整机, 储冰箱整机保修 2 年, 制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			供冰能力	每过程制冰量(kg/个)
	AT10/WT10*	AT21/WT15	AT32/WT21		
DIM-30DE-2	40	36	28	1.7kg/分	0.61/27

\* 测试室温/测试水温

### 制冰能效

	24小时耗水量(kg)			额定功率(W)	100磅冰制作成本*	
	AT10/WT10	AT21/WT15	AT32/WT21		耗水量(l)	耗电量(KWh)
DIM-30DE-2	150	100	80	320	285.71	27.43


风冷 水冷

\* 空气温度32°C、水温21°C

日产冰量: 40kg

DIM-30DE-2

方冰自动出冰机

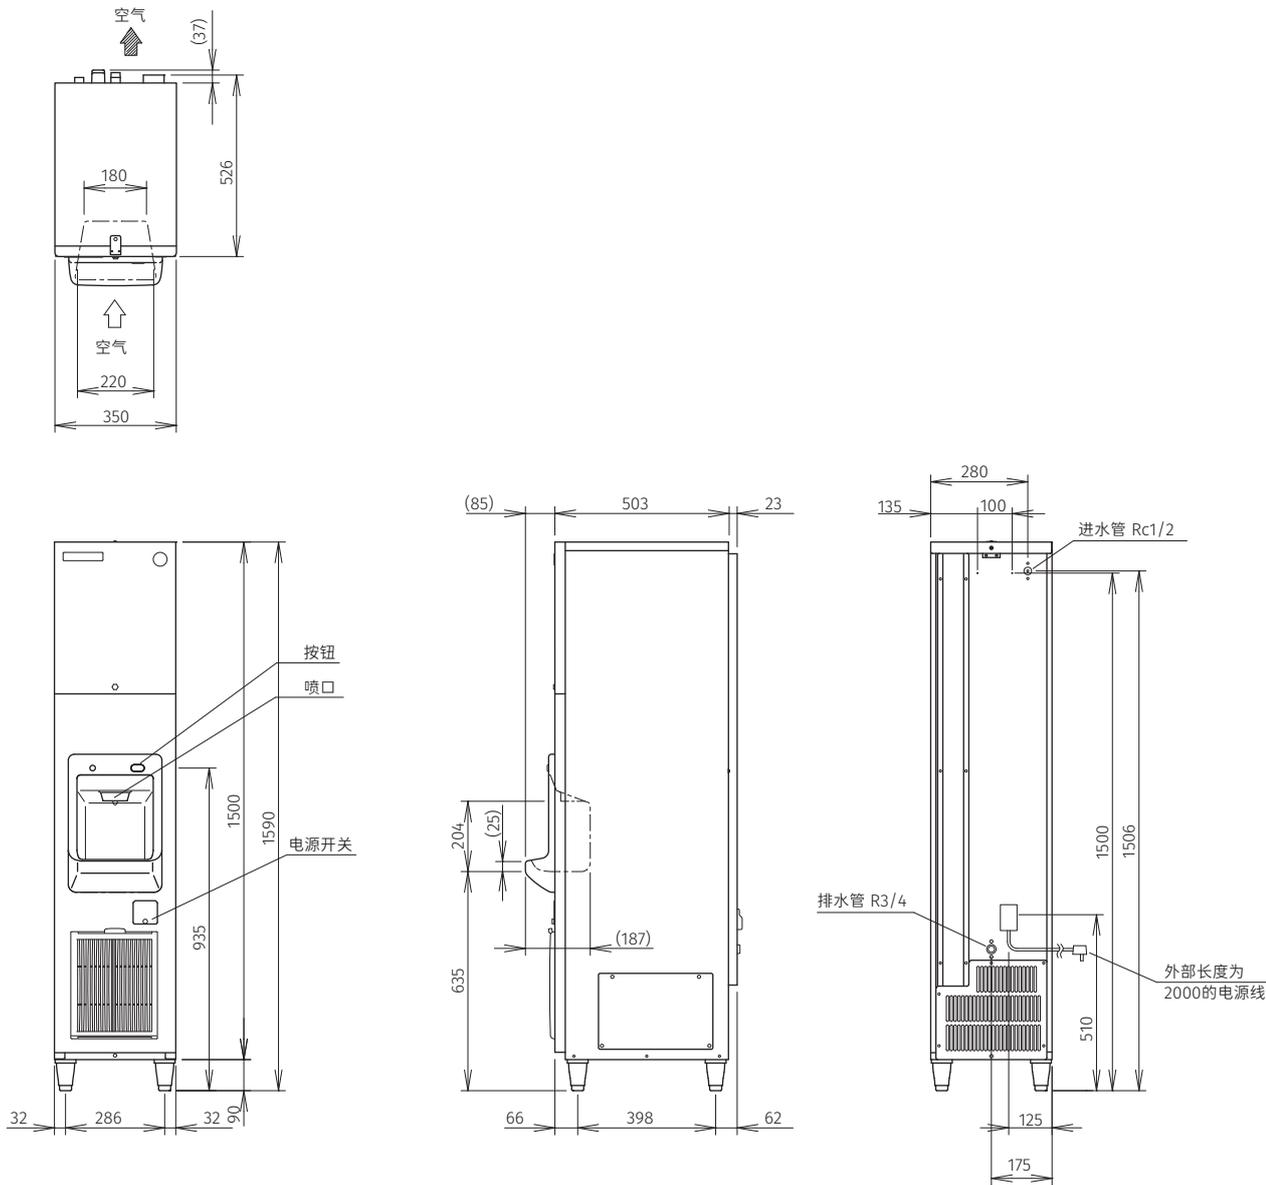

基本参数
外形尺寸：350(W)x526(D)x1590(H)mm
储冰量：15kg
重量：净重65kg/毛重71kg
包装：纸箱 450(W)x670(D)x1683(H)mm
冷媒：R134a/200g
水管链接：进水口Rc1/2、出水口R3/4(后侧连接)
外壳材料：彩钢板、镀锌钢(后侧)、聚酯漆钢(前面)
隔热材料发泡剂：无 HFC
冷凝器：风冷
制冰板：镀锡材料

电气参数
交流电源电压：单相220~240V 50Hz
电流：2.1A / 启动电流：13A
电源容量：最小 0.6KVA(2.1A)

工作条件
环境温度：1 - 40°C
进水温度：5 - 35°C
供水压力：0.7-7.8 bar (0.07-0.78MPa)
电压范围：额定电压 ±6%

\*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知。