



KMD-210AB-HC
+B-301SA


KMD-210AB-HC+B-301SA

日产冰量: 210kg

- KMEdge独特制冰板设计，扩大了不锈钢制冰板和冷媒管的焊接接触面。制冰板变得更为牢固耐用。
- 双面不锈钢制冰板与制冷管焊接面积增大，提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- 采用R290碳氢冷媒，星崎HC式样制冰机与现行的同款制冰机相比提升性能的同时更是大幅度削减了设备的运行成本。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计，和其他制冰机相比，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



冰块形状/重量



重量: 9g

保修

制冰机整机, 储冰箱整机保修 2 年, 制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分)*2	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-210AB-HC	210	190	170	27.7	3.8/416

*1 测试室温 / 测试水温

*2 空气温度 21°C、水温 15°C


制冰能效

	24小时耗水量(ℓ)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(ℓ)	耗电量(KWh)
KMD-210AB-HC	770	360	230	683	135	9.6

风冷 水冷

* 空气温度 32°C、水温 21°C

KMD-210AB-HC+B-301SA

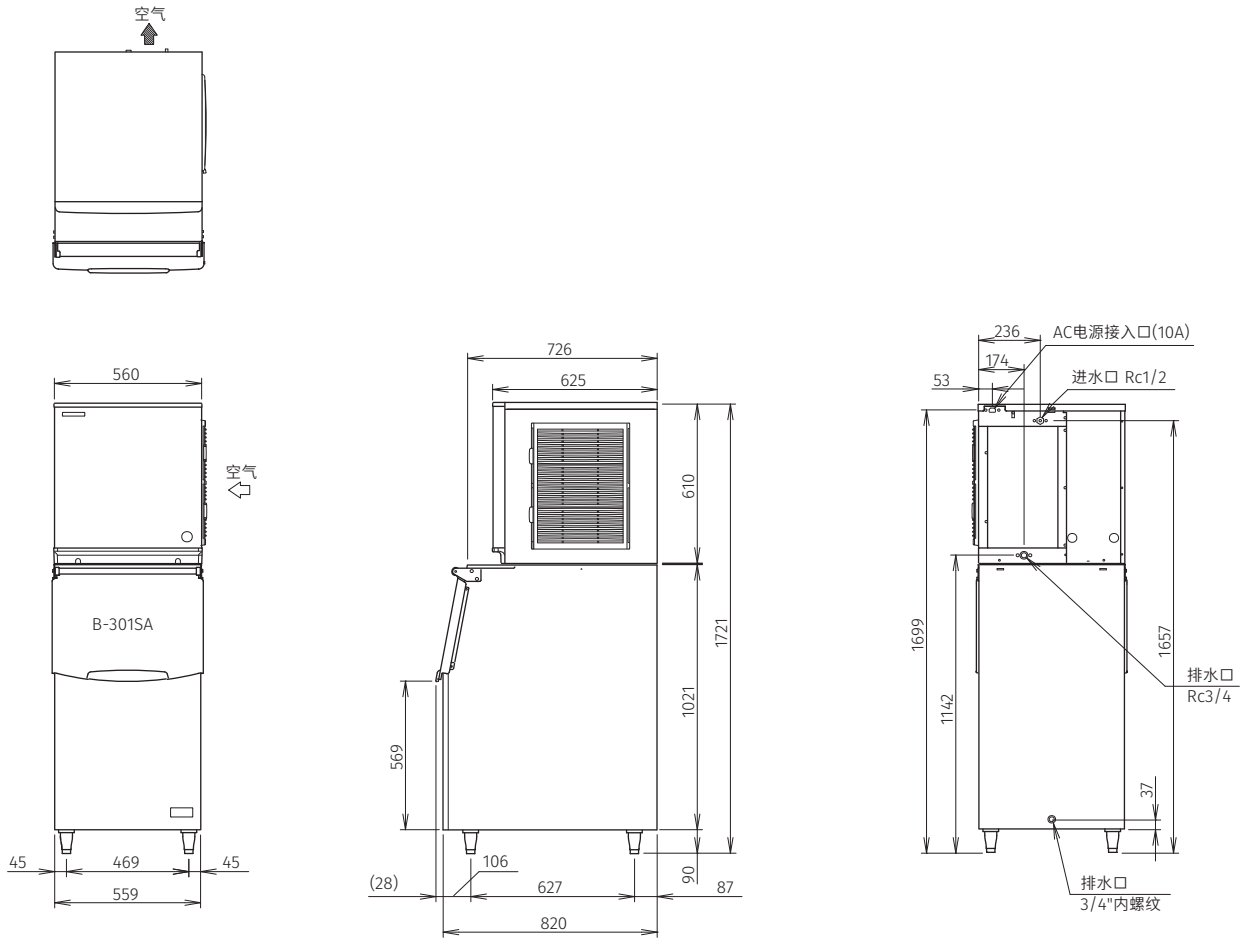

基本参数

外形尺寸：565mm(宽)×820mm(深)×1721mm(高)

储冰量：144kg

重量(净重/毛重): 制冰机 57kg/73kg
储冰箱 37kg/49kg

包装：制冰机 纸箱 668mm(宽)×727mm(深)×793mm(高)
储冰箱 纸箱 655mm(宽)×924mm(深)×1138mm(高)

水管链接：进水口Rc1/2、排水口Rc3/4(后侧连接)

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：5.4A / 启动电流:40A

制冰系统


冷凝器： 风冷

制冰板：立式, 不锈钢和铜材质

冷媒：R290/147g

热损耗：1441W

组合式制冰机的组合方式

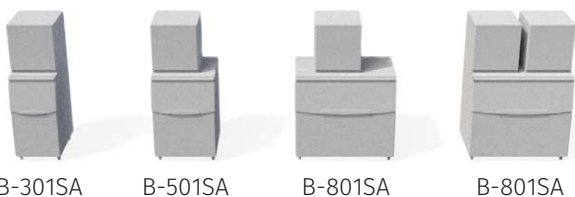

B-301SA

B-501SA

B-801SA

B-801SA

工作条件

环境温度：7 - 40°C

进水温度：7 - 35°C

供水压力：0.7-8bar (0.07-0.8MPa)

电压范围：额定电压±6%

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知。