



HNC-150BC-R-B

主机位置 L: 主机位于左侧 R: 主机位于右侧

(展示侧) (展示侧)

尺寸/容量

有效容积: 41L

外部尺寸: W1500×D345×H270mm

内部尺寸(地板): W1145×D288×H157mm

柜门: 玻璃滑动门 W293×H172mm×4

包装: 纸箱(木托板) W1580×D415×H465mm

重量: 净重37kg/毛重50kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

电源线: 2.4m

耗电量: 2.74kWh/24h

额定电流: 0.9A/启动电流:5A

额定功率: 110W

HNC-150BC-L/R-B

- 180°可视型大圆弧玻璃, 瞬间吸引顾客目光
- 柜内恒温 5°C, 保障食材新鲜
- 稳定的双向制冷功能, 冷却效果更加均匀。对流式冷却方式精准锁住水分, 延长食物赏味期
- 展示柜高度控制在 270mm, 更加适配工作台
- 推拉门高度 150mm, 便于存取食物
- 食材垫正反两面都可以使用。如果希望进一步冷却食材, 就把垫子反过来使用
- 底部倾斜, 便于食物展示
- 防滑展示柜顶部可摆放餐
- 圆角设计 + 底部倾斜 + 排水管, 让清洁更加方便
- 推拉门易拆卸, 便于日常保养

基本参数

饱和温度: 约5°C

制冷剂: R134a/125g

外部材料: 透明玻璃、ABS塑料、PVC塑料

内胆材料: 透明玻璃、ABS塑料、不锈钢

隔热材料发泡剂: HFO-1233zd(E)

制冷系统: 对流冷却

除霜系统: 无

冷凝器: 管式(上部)、板管式(下部)

工作条件: 环境温度 10~30°C / 额定电压±6%

保修

保修开始日起 1 年。
(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



宽度: 1500mm

HNC-150BC-L/R-B

寿司冷藏柜


宽度: 1500mm

HNC-150BC-L/R-B


寿司冷藏柜

正视图

HNC-150BC-L-B

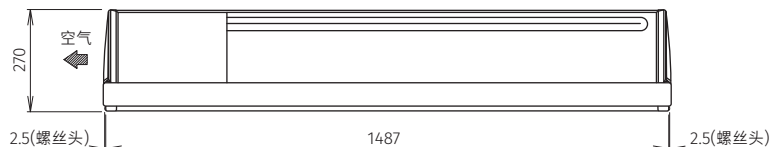


HNC-150BC-R-B

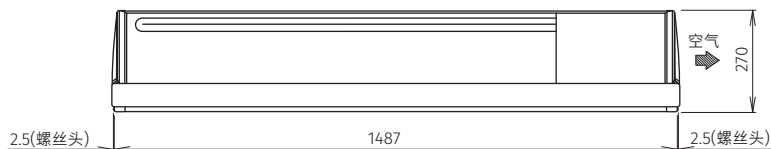


后视图

HNC-150BC-L-B

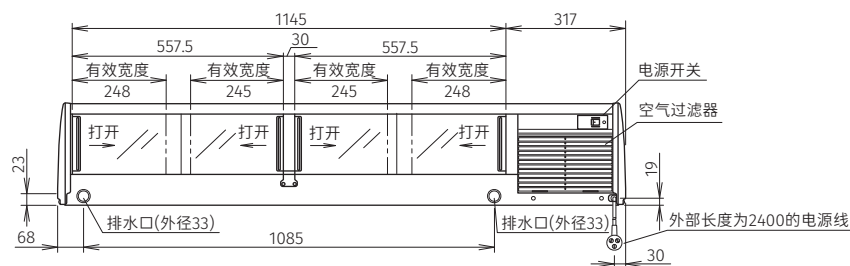


HNC-150BC-R-B

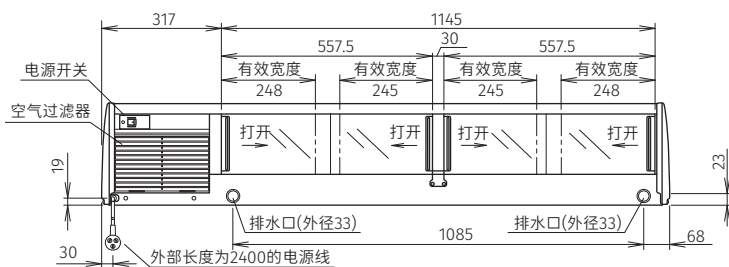


俯视图



HNC-150BC-L-B

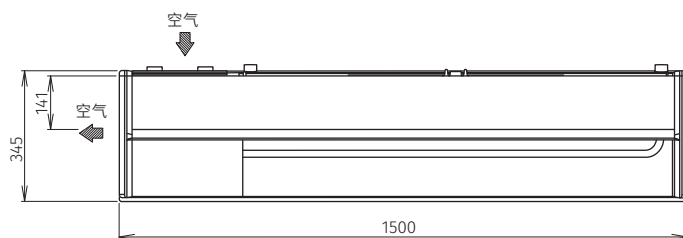

HNC-150BC-R-B

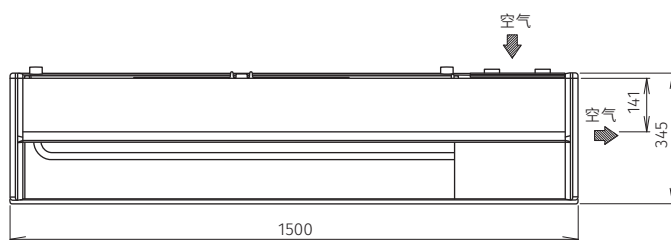

侧视图



认证



*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知。