



HOSHIZAKI

立式冷冻柜

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷



HF-148MC

- 有效容积：1135L
- 外形尺寸：宽1400×深850×高1990(~2020)mm
- 温度范围：冷冻 -25~-7℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 采用EC直流无刷风机，大风量、低能耗，回温更迅速
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 背部强制蒸发，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：5.6A

额定功率：700W

耗电量：9.61kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

认证



基本参数

包装：纸箱 宽1460×深970×高2120mm

重量：净重159kg/毛重189kg

内部尺寸：宽1296×深646×高1484mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷


除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：6片

立式冷冻柜
HF-148MC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

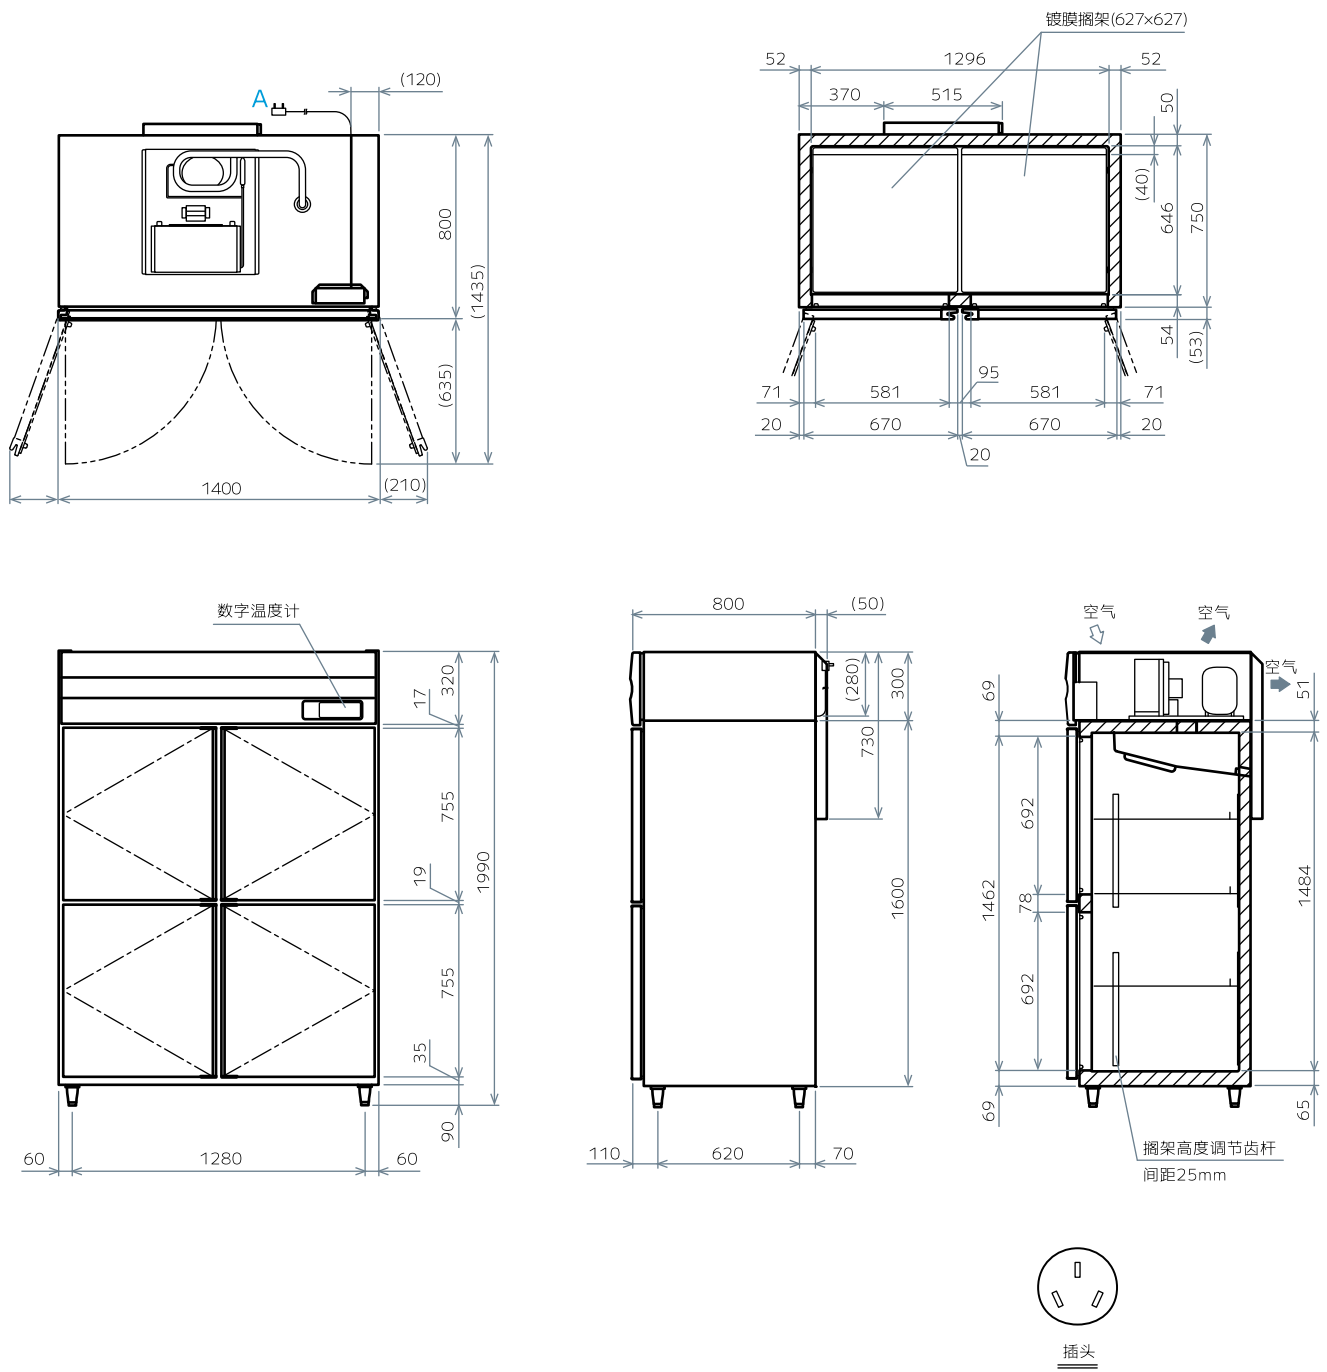

定制

面包盘导轨	不锈钢内胆	长短门组合	库内排水	无中柱
GN盘导轨	底强蒸	深800排水管	深650底强蒸	挂猪柜
长门	全高支撑条	LED灯	直排水	改颜色
增加层架	高脚	脚轮	锁	

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.07.16