



HOSHIZAKI

立式冷冻冷藏双温冷柜 (不锈钢门)

风冷

通信接口

R290冷媒



HRF-78MC

- 有效容积: 483L (冷藏255L、冷冻228L)
- 外形尺寸: 宽700×深850×高1990mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 使用寿命长, 经久耐用, 维修方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇, 实现高效节能, 低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 背部强制蒸发, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 483L (冷藏 255L (冷藏) 228L (冷冻))
外部尺寸: W700×D850×H1990(-2020)mm
内部尺寸: (冷藏) W596×D640×H708mm
(冷冻) W596×D612×H721mm
门开口尺寸: W576×H692mm
包装: 纸箱 W760×D970×H2120mm
重量: 净重119kg/毛重139kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz
额定电流: 4.2A
额定功率: 553W

基本参数

温度控制范围: (冷藏) -2~+12℃ (冷冻) -25~-11℃
制冷剂: (冷藏) R290 (冷冻) R290
制冷系统: 强制空气循环
外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)
内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料 (门)
隔热材料发泡剂: 环戊烷
除霜系统: 加热器
除霜控制: 微处理器控制
支脚: 塑料 调节90mm~120mm
层架: 3片
工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

认证




有效容积: 483L

HRF-78MC

立式双温冷柜 (不锈钢门)

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

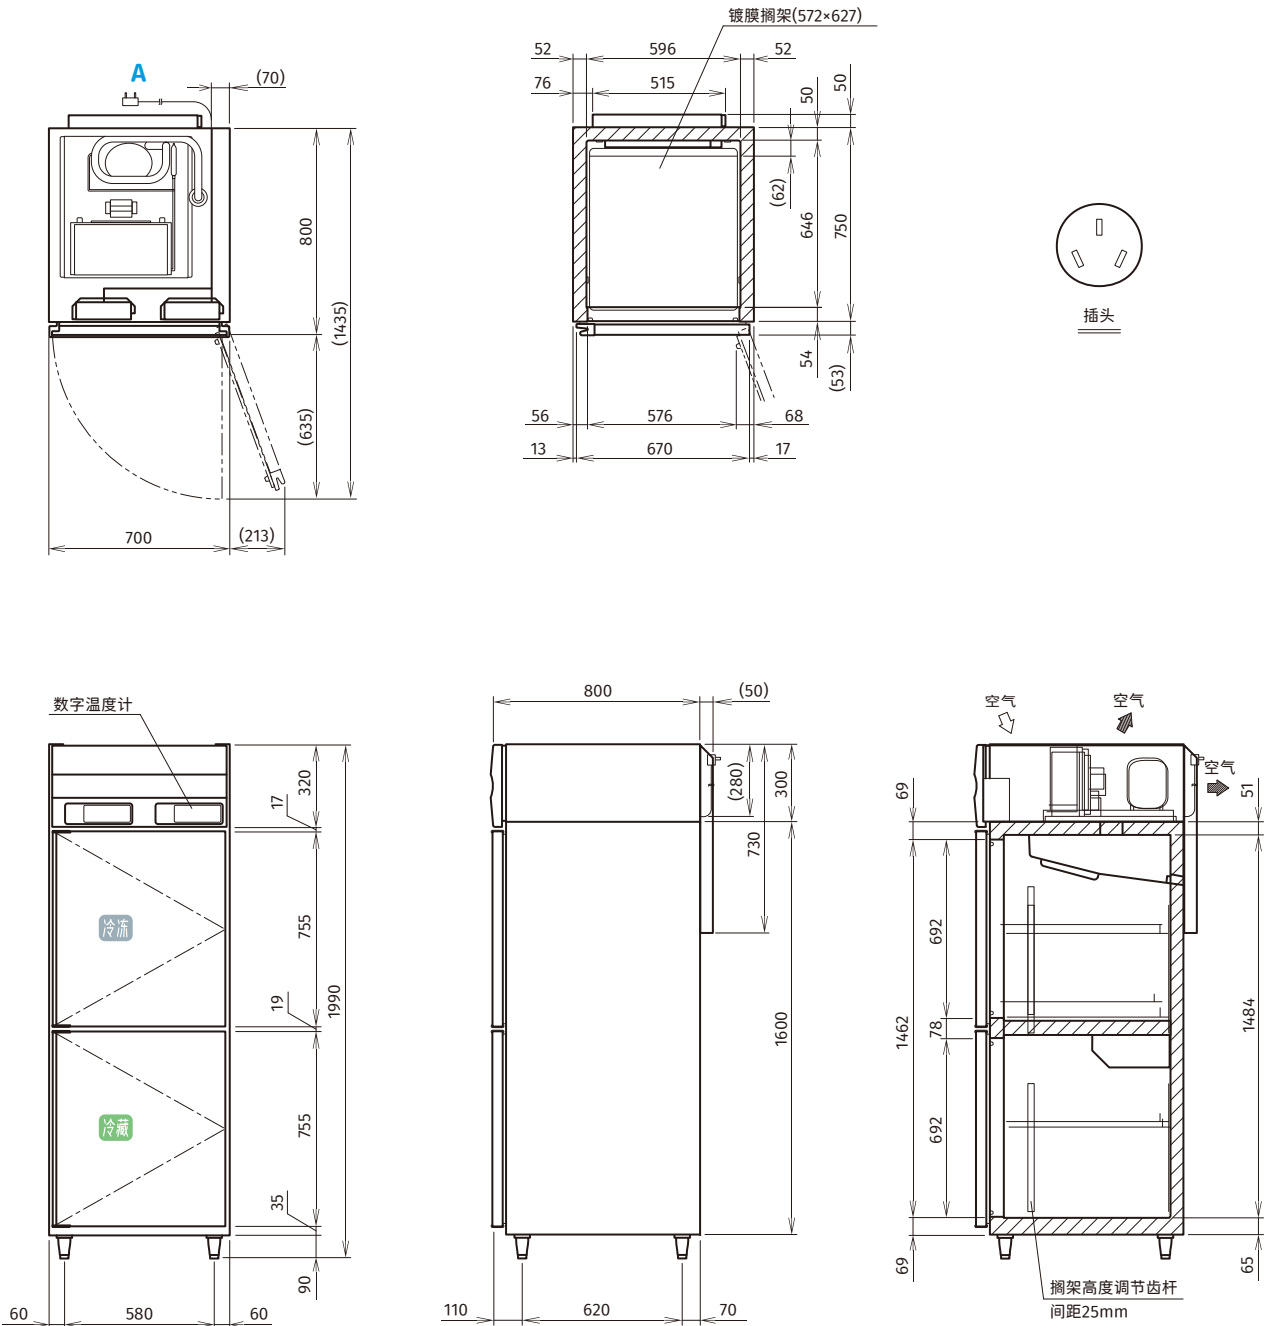

定制

- ☐ 面包盘导轨
- ☐ GN盘
- ☐ 双通
- ☐ 库内排水
- ☐ 全高支撑条
- ☐ 深800排水管
- ☐ 底强蒸
- ☐ 深650底强蒸
- ☐ 增加层架
- ☐ IoT
- ☐ 不锈钢内胆
- ☐ 玻璃门
- ☐ LED灯
- ☐ 长门
- ☐ 挂猪柜
- ☐ 锁
- ☐ 改SUS304
- ☐ 改颜色
- ☐ 左开门
- ☐ 高脚
- ☐ 脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。