



自动清洗 通信接口 风冷

### IM-220AB-Z\*2+B-801SA


日产冰量: 380kg



- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 喷淋制冰过程自然排除水中的杂物，制出的冰块纯净、晶透结实。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。
- 标配水回路清洗功能，保证冰块安全卫生。



### 冰块形状



标准: L尺寸

### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块尺寸	单次平均制冰时间(分)*3	单次平均制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-220AB-Z*2	175/190*2 <sup>2</sup>	165/175*2	135/145*2	L	26	3.36*2/140*2

\*1 测试室温/测试水温

\*2 冰孔直径 5mm/15mm

\*3测试室温21°C、水温15°C

### 制冰能效


	24小时耗水量(m <sup>3</sup> )			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m <sup>3</sup> )	耗电量(KWh)
IM-220AB-Z*2	0.69*2	0.42*2	0.35*2	930*2	0.241	15.39

\* 测试室温32°C、水温21°C

星崎 IM系列 组合式方冰制冰机 日产冰量: 380kg

# IM-220AB-Z\*2+B-801SA

A: 进水口G3/4"、B: 排水口R3/4"、C: 储冰箱排水口3/4"FTP、D: AC电源接入口(10A)

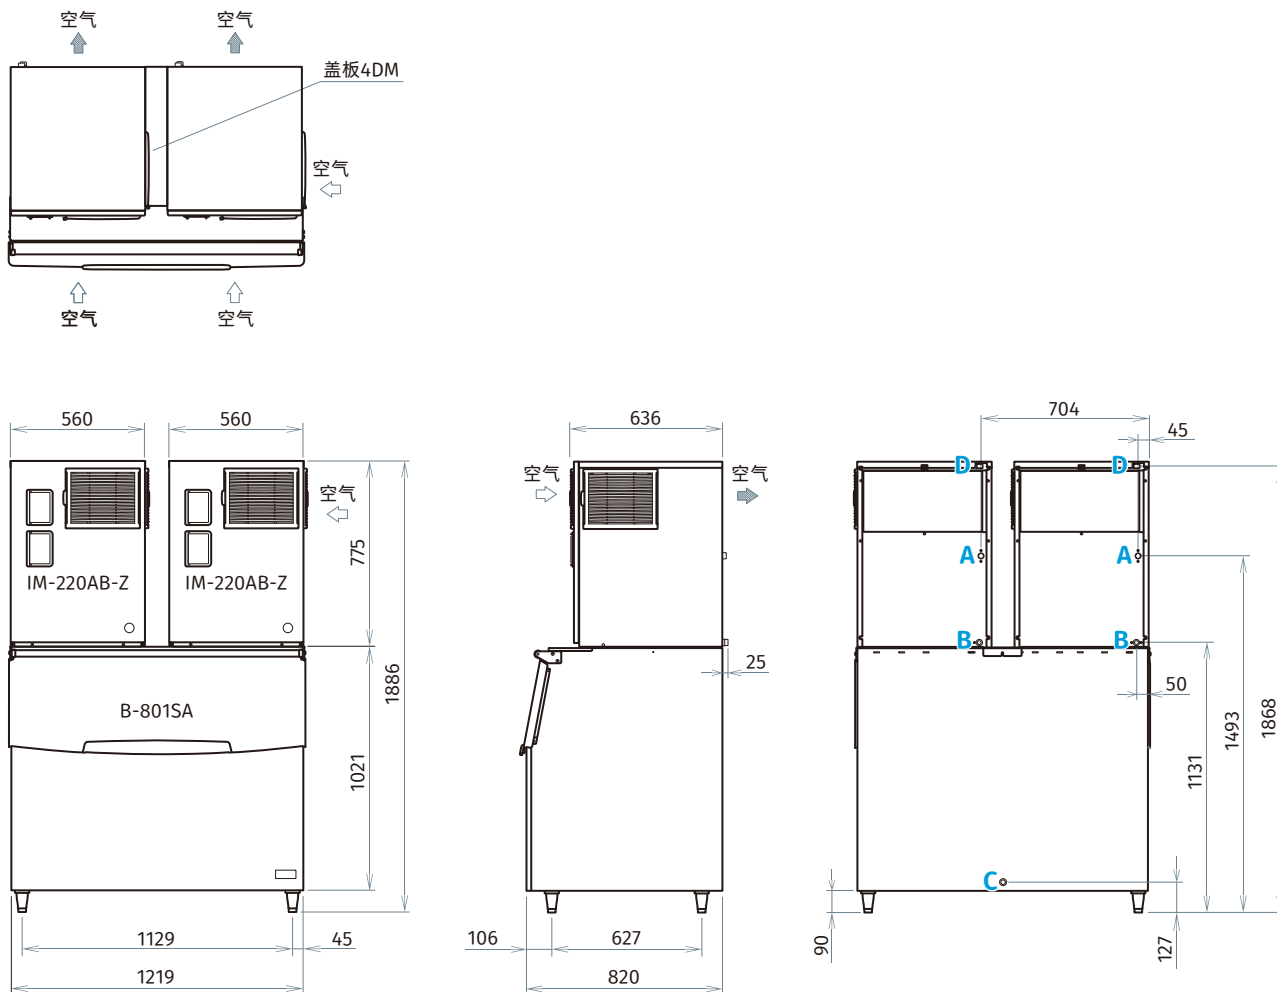

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机 日产冰量：380kg

### 基本参数

外形尺寸：1220(宽)×820(深)×1886(高)mm  
 预留尺寸：1260(宽)×1120(深)×2186(高)mm  
 储冰量：348kg  
 重量(净重/毛重)：制冰机 69kg/76kg×2  
 储冰箱 64kg/86kg  
 包装：制冰机 纸箱 644(宽)×728(深)×878(高)mm×2  
 储冰箱 纸箱 1336(宽)×924(深)×1142(高)mm  
 冷媒：R404A/500g×2  
 外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)  
 制冰板：镀锡材料  
 附件：使用说明书、冰铲、支脚、安装套件


### 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz  
 电流：4.9A×2 / 启动电流：38A×2  
 电源容量：最小2.3KVA(10.5A)×2

### 工作条件

环境温度：1~40℃  
 进水温度：5~35℃  
 供水压力：0.7~7.8bar  
 电压范围：额定电压±6%

### 组合式制冰机的组合方式

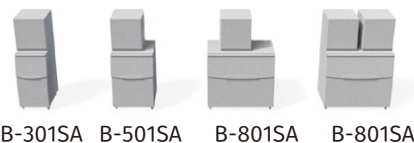

\*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。