



自动清洗 可台下 通信接口 风冷

IM-45CBZ

日产冰量: 48kg




- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 星崎喷淋制冰技术自然排除水中的杂物，确保制冰原料的纯净。水源纯净，制出的冰块才会晶莹剔透。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 标配水回路清洗功能，保证冰块安全卫生。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。




日产冰量: 48kg

冰块形状



标准: L尺寸



-25: S尺寸

保修

制冰机整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。
(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

| | 24小时制冰量(kg) | | | 冰块尺寸 | 单次平均制冰时间(分)*3 | 单次平均制冰量(kg/个) |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|
| | 10°C/10°C*1 | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | | |
| IM-45CBZ | 45/47 *2 | 44/44 | 35/38 | L | 23 | 0.67/30 |
| IM-45CBZ-25 | 41/48 | 40/45 | 38/41 | S | 20 | 0.55/42 |

*1 测试室温/测试水温

*2 冰孔直径 5mm/15mm

*3 测试室温21°C、水温15°C

制冰能效


| | 24小时耗水量(m ³) | | | 额定功率(W) | 100kg冰制作成本* | |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------|
| | 10°C/10°C | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | 耗水量(m ³) | 耗电量(KWh) |
| IM-45CBZ | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 310 | 0.263 | 19.58 |
| IM-45CBZ-25 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 310 | 0.268 | 18.15 |

* 测试室温32°C、水温21°C

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机

A: 进水口长2300软管G1/2"内螺纹、B: 排水口内径φ22mm、C: AC电源接入口(10A)

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机 日产冰量：48kg

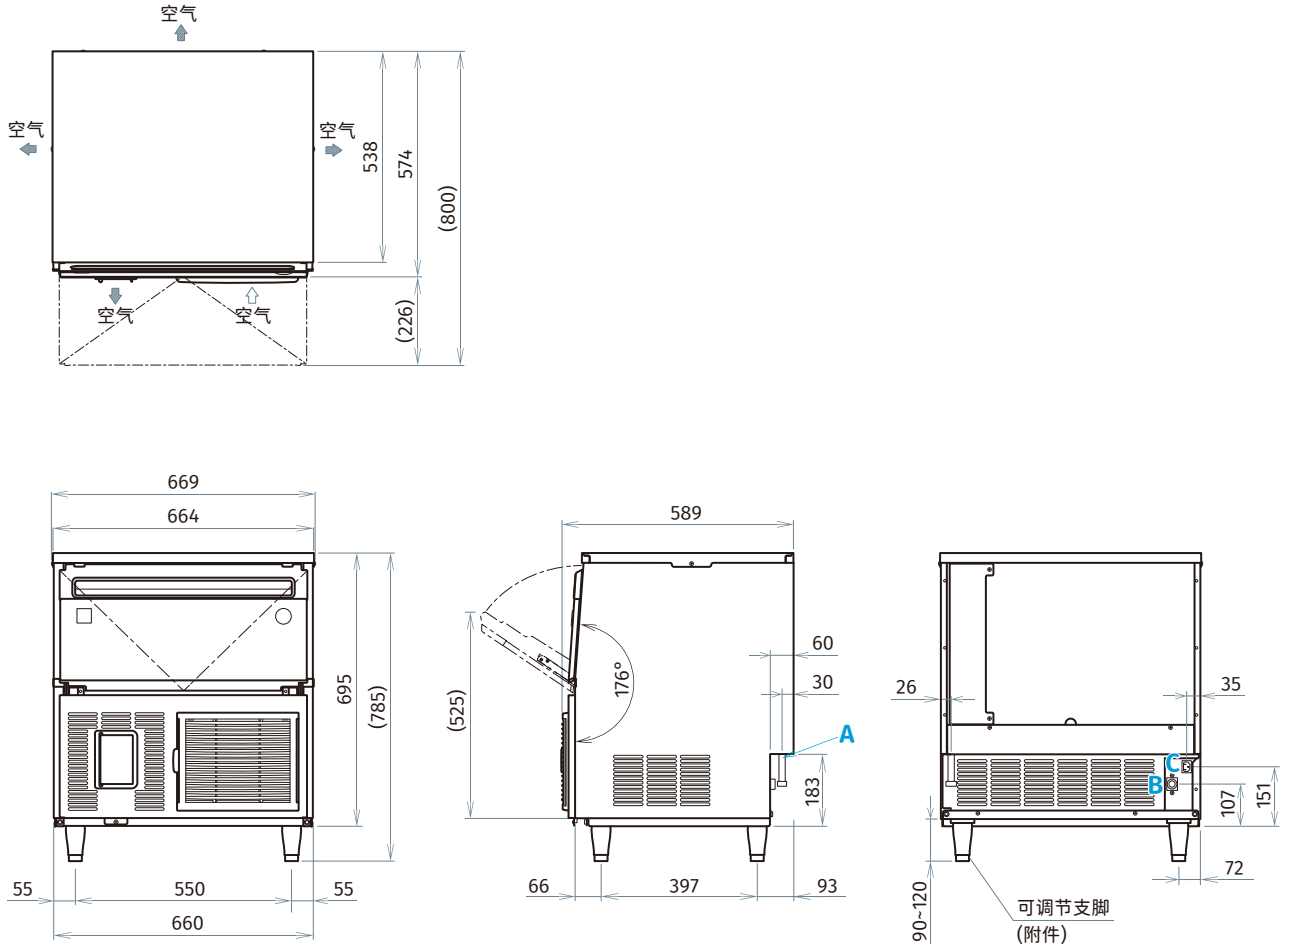

| 基本参数 |
|---------------------------------|
| 外形尺寸: 660(宽)×589(深)×695+90(高)mm |
| 预留尺寸: 960(宽)×589(深)×845+90(高)mm |
| 储冰量: 15kg |
| 重量(净重/毛重): 52kg/65kg |
| 包装: 纸箱 760(宽)×680(深)×870(高)mm |
| 冷媒: R134a/160g |
| 外壳材料: 不锈钢、镀锌钢(后侧) |
| 制冰板: 镀锡材料 |
| 附件: 使用说明书、冰铲、支脚、安装套件 |

| 电气参数 |
|-------------------------|
| 交流电源电压: 单相220~240V 50Hz |
| 电流: 2.0A/启动电流: 16A |
| 电源容量: 最小1.05KVA(4.4A) |

| 工作条件 |
|------------------|
| 环境温度: 1~40°C |
| 进水温度: 5~35°C |
| 供水压力: 0.7~7.8bar |
| 电压范围: 额定电压±6% |

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。