



水冷

### KM-470AWJ-S+B-501SA

日产冰量: 495kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。




日产冰量：495kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

### 冰块形状



### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KM-470AWJ-S	495	480	460	23	9.7/960

\*1 测试室温 / 测试水温

\*2 空气温度 21°C、水温 15°C


### 制冰能效

	制冰耗水量+冷凝耗水量(m³/24小时)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
KM-470AWJ-S	1.49+1.91	0.9+2.35	0.8+3.27	1523	0.885	7.95

\* 空气温度 32°C、水温 21°C

## KM-470AWJ-S+B-501SA

A: 进水口1/2"FTP、B: 冷凝器进水口 1/2"FTP、C: 排水口3/4"FTP、D: 冷凝器排水口 1/2"FTP、  
E: 冷凝水排水口 外径为3/8"的管道、F: 储冰箱排水口3/4"FTP、G: 电源线 长2500

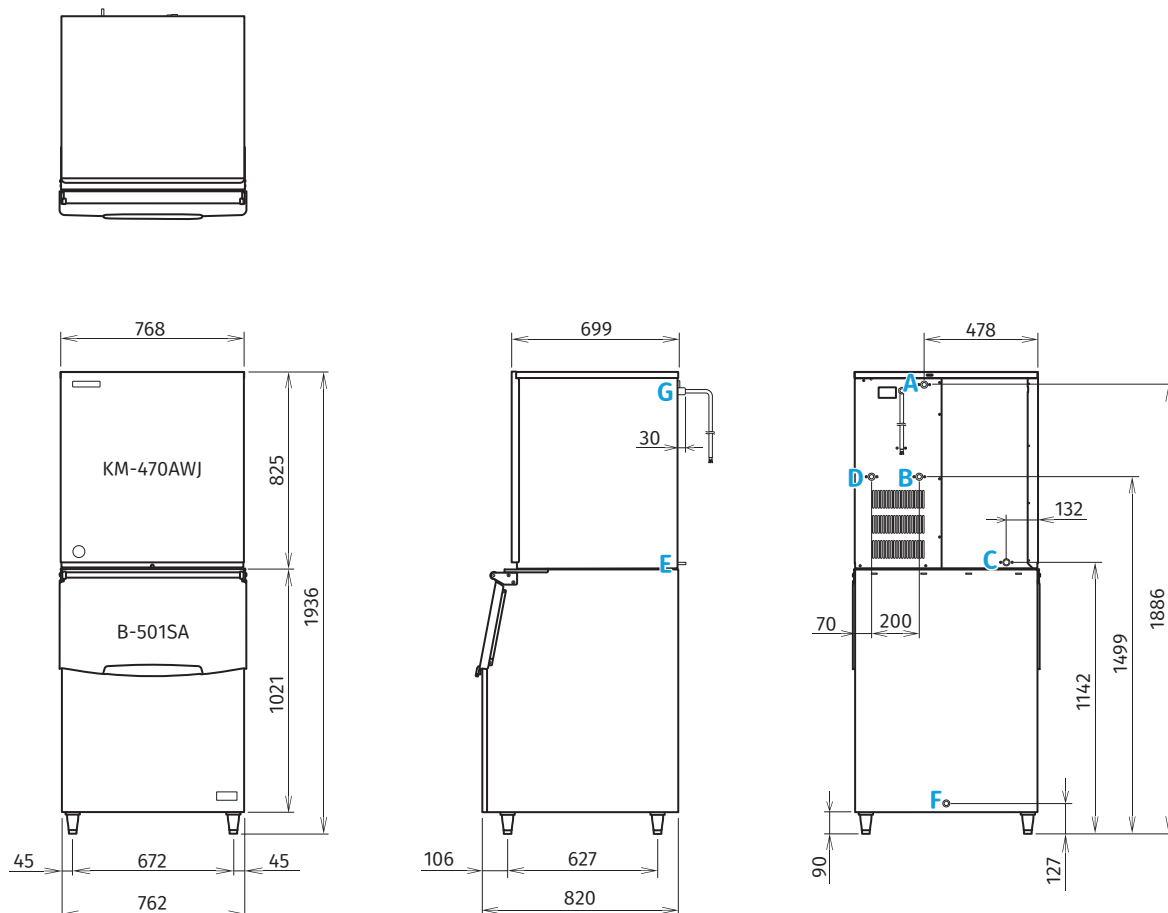

## 基本参数

外形尺寸: 768(宽)×820(深)×1936(高)mm  
预留尺寸: 1362(宽)×1120(深)×2236(高)mm  
储冰量: 217kg

重量(净重/毛重): 制冰机 107kg/127kg  
储冰箱 47kg/57kg

包装: 制冰机 纸箱 855(宽)×843(深)×1000(高)mm  
储冰箱 纸箱 866(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒: R404A/800g

外壳材料: 不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板: 立式双面制冰、不锈钢和铜材质

## 电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz

电流: 9.2A/启动电流: 58A

电源容量: 最小3.64KVA(15.8A)

## 工作条件

环境温度: 7~38℃

进水温度: 7~32℃

供水压力: 0.7~7.8bar

电压范围: 额定电压±6%

## 组合式制冰机的组合方式



B-501SA B-801SA

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。