



风冷

### KM-590DJ-S+B-801SA


日产冰量: 630kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



### 冰块形状



### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KM-590DJ-S	630	590	500	28	12.9/1440

\*1 测试室温 / 测试水温

\*2 空气温度 21°C、水温 15°C

### 制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
KM-590DJ-S	2.41	1.15	1.17	2080	0.324	9.98

\* 空气温度 32°C、水温 21°C


日产冰量：630kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

## KM-590DJ-S+B-801SA

**A**: 进水口1/2"FTP、**B**: 排水口3/4"FTP、**C**: 冷凝水排水口 外径为3/8"的管道、**D**: 储冰箱排水口3/4"FTP、  
**E**: 电源线 长2500

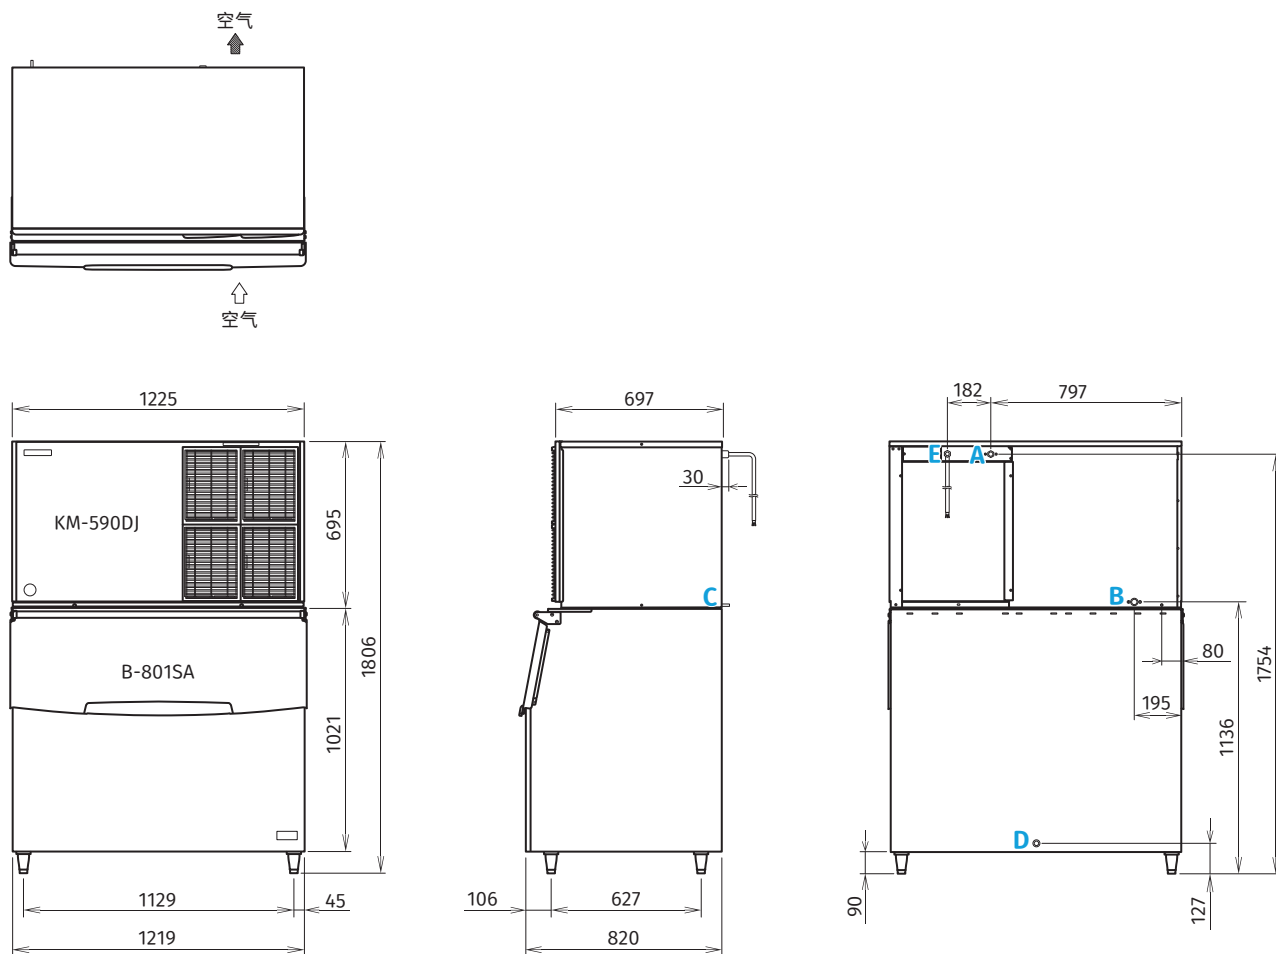

## 基本参数

外形尺寸: 1225(宽)×820(深)×1936(高)mm

预留尺寸: 1520(宽)×970(深)×2086(高)mm

储冰量: 348kg

重量(净重/毛重): 制冰机 136kg/160kg  
储冰箱 64kg/86kg包装: 制冰机 纸箱 1312(宽)×843(深)×870(高)mm  
储冰箱 纸箱 1339(宽)×916(深)×1142(高)mm

冷媒: R404A/1900g

外壳材料: 不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板: 立式双面制冰、不锈钢和铜材质

## 电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz

电流: 11.35A/启动电流: 58A

电源容量: 最小3.64kVA(15.8A)

## 工作条件

环境温度: 7~38℃

进水温度: 7~32℃

供水压力: 0.7~7.8bar

电压范围: 额定电压±6%

## 组合式制冰机的组合方式



B-801SA

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。