## KM-60C

**日产冰量:60kg**

- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。

### 定制

- □全自动清洗
- □UV灯
- □150mm脚

### 冰块形状




### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）

WARRANTY 2年　WARRANTY COMPRESSOR 3年

### 制冰能力

| | 24小时制冰量(kg) | | | 单次平均制冰时间(分)*2 | 单次平均制冰量(kg/个) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10°C/10°C*1 | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | |
| KM-60C | 60 | 56 | 45 | 25 | 1.00/110 |

*1 测试室温/测试水温　*2 空气温度21℃、水温15℃

### 制冰能效

| | 24小时耗水量(m³) | | | 额定功率(W) | 100kg冰制作成本* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10°C/10°C | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | 耗水量(m³) | 耗电量(KWh) |
| KM-60C | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 305 | 0.21 | 15.0 |

* 空气温度32℃、水温21℃

日产冰量：60kg
一体式新月形冰制冰机
星崎

**A**：进水口 G1/2"内螺纹 长1600 、**B**：排水口 φ24.5mm套管 长1400、**C**：电源线 长2000

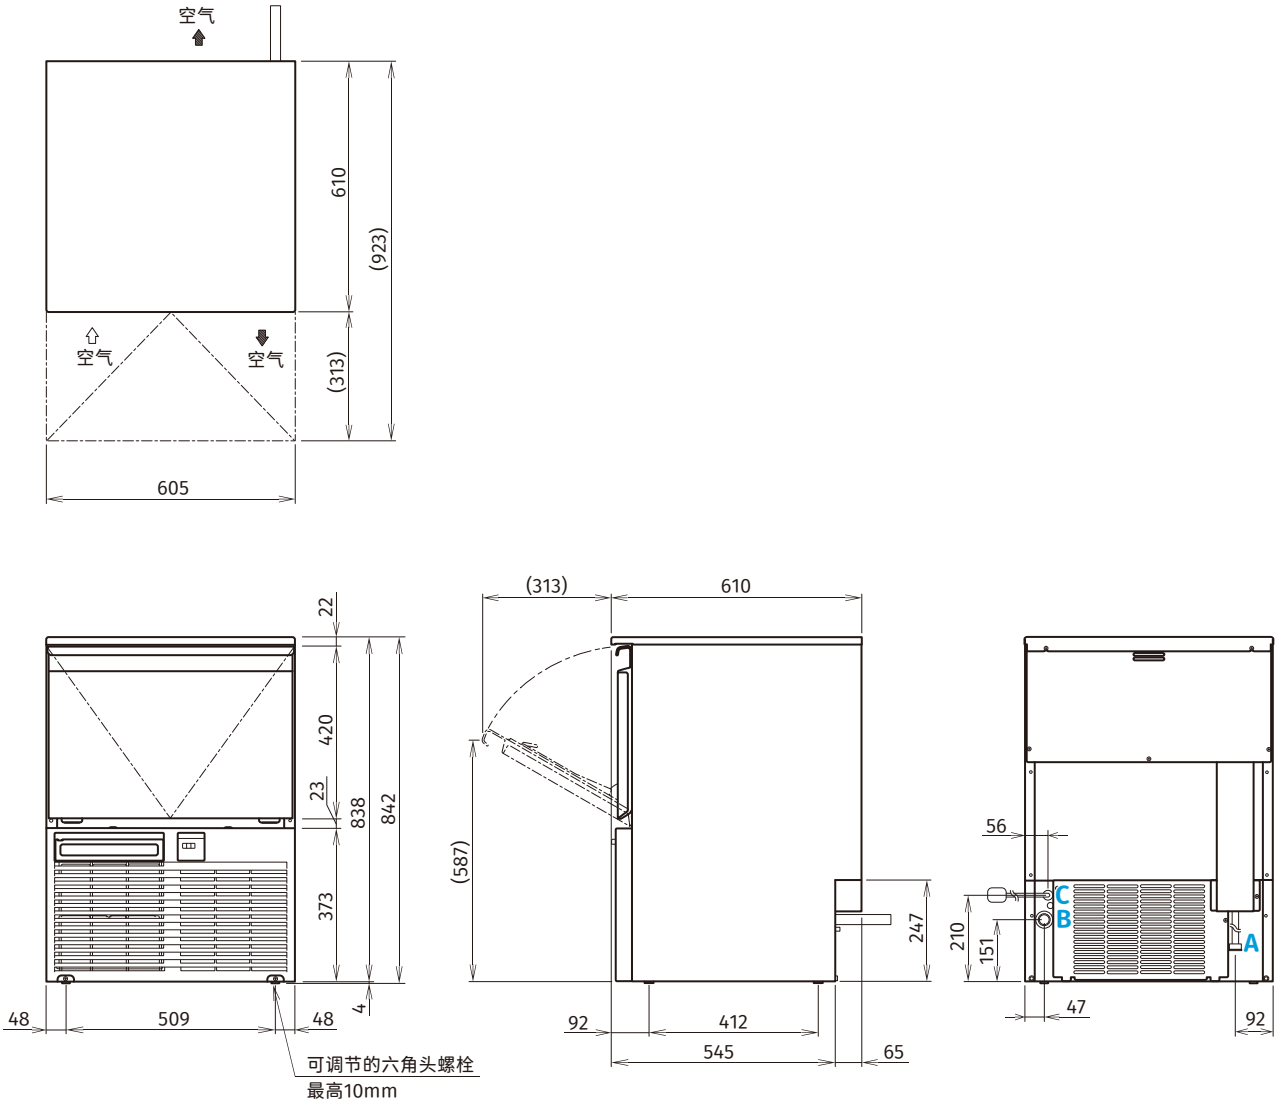


日产冰量：60kg

一体式新月形冰制冰机

星崎

## 基本参数

外形尺寸：605(宽)×610(深)×842(高)mm

预留尺寸：905(宽)×760(深)×857(高)mm

储冰量：23kg

重量(净重/毛重)：46kg/58kg

包装：纸箱 710(宽)×715(深)×996(高)mm

冷媒：R134a/220g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

## 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：2.0A/启动电流：15.5A

电源容量：最小0.56kVA(2.4A)

## 工作条件

环境温度：1~40℃

进水温度：5~35℃

供水压力：0.7~8bar

电压范围：额定电压±6%

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。