



HOSHIZAKI

平台浅型冷柜(不锈钢门)

风冷

通信接口

R290冷媒



尺寸/容量

有效容积: 274L

外部尺寸: W1500×D600×H800(790-800)mm

内部尺寸: W1140×D436×H599mm

门开口尺寸: W550×H571mm

包装: 纸箱 W1565×D680×H880mm

重量: 冷藏 净重76kg/毛重94kg

冷冻 净重74kg/毛重92kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 1.75kWh/24h

冷冻 3.73kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.1A 冷冻 1.6A

额定功率: 冷藏 197W 冷冻 257W

认证



冷藏 RT-156MC / 冷冻 FT-156MC

- 有效容积: 274L
- 外形尺寸: 宽1500×深600×高800mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 实现高效节能。降温速度比自社旧款最高提升38%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 内置蒸发盘, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

层架: 2片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

有效容积: 358L

RT-156MC/FT-156MC

平台浅型冷柜





冷藏

冷冻

RT-156MC / FT-156MC




星崎 平台浅型冷柜(不锈钢门)

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

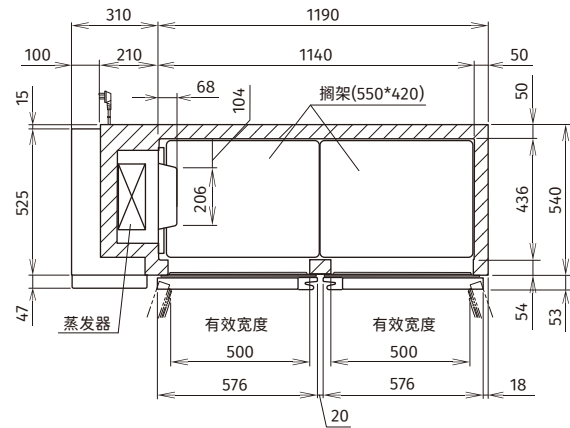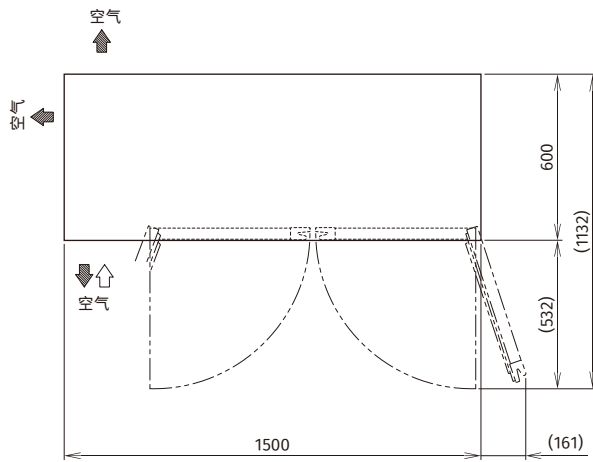

视图A

插头

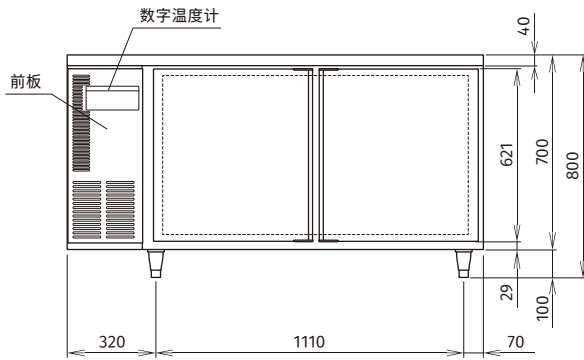

定制

- | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ☐ IoT | ☐ 深700 | ☐ 改尺寸 | ☐ 增加层架 | ☐ 无中柱 |
| ☐ 披萨台 | ☐ 沙拉工作台 | ☐ 台面定制 | ☐ 台面开孔 | ☐ 高脚 |
| ☐ 抽屉柜 | ☐ 排水管 | ☐ 库内排水 | ☐ 双通 | ☐ 右机组 |
| ☐ 玻璃门 | ☐ 更改门方向 | ☐ 移门玻璃门 | ☐ LED灯 | ☐ 脚轮 |
| ☐ 改颜色 | ☐ 改SUS304 | ☐ 全高支撑条 | ☐ 不锈钢内胆 | ☐ 锁 |

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积: 358L

RT-156MC/FT-156MC

平台浅型冷柜