



HOSHIZAKI

平台浅型冷柜(不锈钢门)

风冷

通信接口

R290冷媒



尺寸/容量

有效容积:

外部尺寸: 348L

内部尺寸: W1800×D600×H800(790-800)mm

W1440×D436×H599mm

门开口尺寸: W405×H571mm(左)

W409×H571mm(中)

包装: W383×H571mm(右)

纸箱 W1865×D680×H880mm

重量: 净重88kg/毛重109kg

净重87kg/毛重108kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 2.11kWh/24h

冷冻 5.36kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.1A 冷冻 2.3A

额定功率: 冷藏 197W 冷冻 320W

认证



冷藏 RT-186MC / 冷冻 FT-186MC

- 有效容积: 348L
- 外形尺寸: 宽1800×深600×高800mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 实现高效节能。降温速度比自社旧款最高提升38%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 内置蒸发盘, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

层架: 3片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

有效容积: 348L

RT-186MC/FT-186MC

平台浅型冷柜




冷藏

冷冻


RT-186MC / FT-186MC

星崎 平台浅型冷柜(不锈钢门)




A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

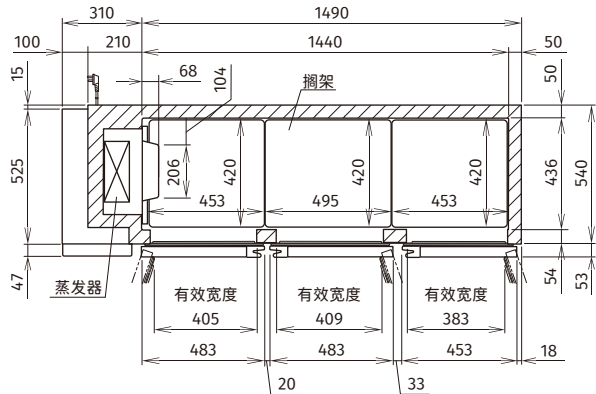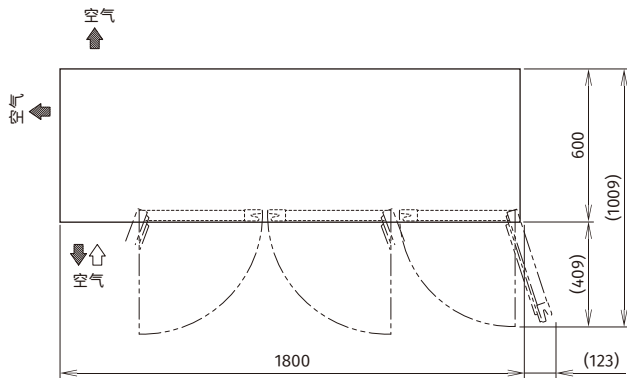

视图A



插头

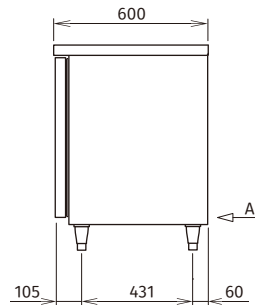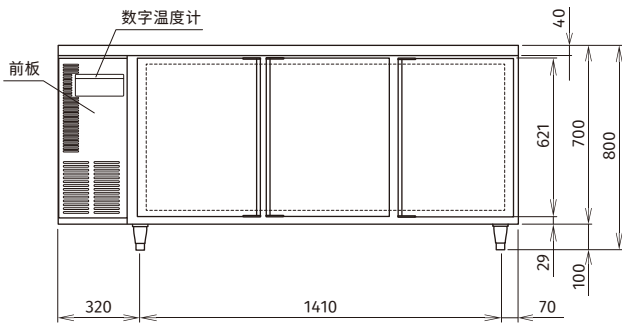

定制

- ☐ IoT
- ☐ 深700
- ☐ 改尺寸
- ☐ 增加层架
- ☐ 无中柱
- ☐ 披萨台
- ☐ 沙拉工作台
- ☐ 台面定制
- ☐ 台面开孔
- ☐ 锁
- ☐ 抽屉柜
- ☐ 排水管
- ☐ 库内排水
- ☐ 双通
- ☐ 右机组
- ☐ 高脚
- ☐ 玻璃门
- ☐ 更改门方向
- ☐ 移门玻璃门
- ☐ LED灯
- ☐ 改两门
- ☐ 改颜色
- ☐ 改SUS304
- ☐ 全高支撑条
- ☐ 不锈钢内胆
- ☐ 脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积: 348L

RT-186MC/FT-186MC

平台浅型冷柜