HOSHIZAKI

平台深型冷柜(不锈钢门)

风冷 | 通信接口 | R290冷媒

冷藏 RT-188MC / 冷冻 FT-188MC

- 有效容积：455L
- 外形尺寸：宽1800×深750×高800mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃，冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身，经久耐用，维护方便
- R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 升级库内风扇，实现高效节能。降温速度比自社旧款最高提升38%，适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 内置蒸发盘，免除排水施工，保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 前方进排气，左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内圆弧形角落设计，日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口，支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 455L

外部尺寸: W1800×D750×H800(790-800)mm

内部尺寸: W1440×D586×H599mm

门开口尺寸: W405×H571mm(左)
W409×H571mm(中)
W383×H571mm(右)

包装: 纸箱 W1865×D830×H880mm

重量: 冷藏 净重95kg/毛重118kg
冷冻 净重94kg/毛重117kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 2.43kWh/24h
冷冻 5.28kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.1A 冷冻 2.3A

额定功率: 冷藏 197W 冷冻 320W

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板（背面、底部）

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料（门）

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

层架: 3片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

认证

ISO 9001 · ISO 14001

有效容积：455L

RT-188MC/FT-188MC

平台深型冷柜

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

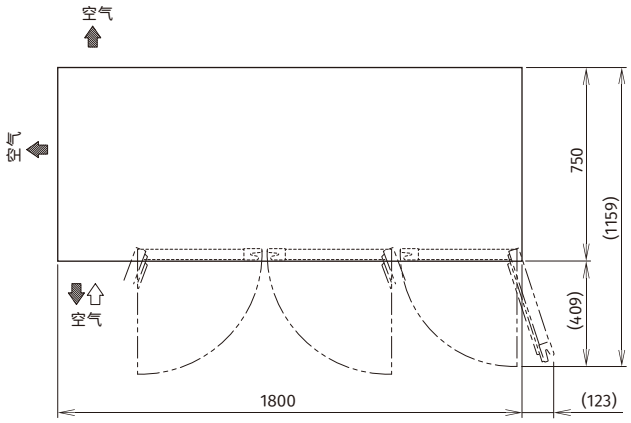

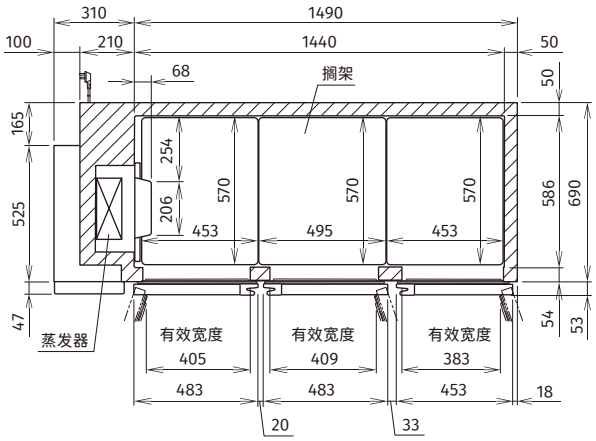

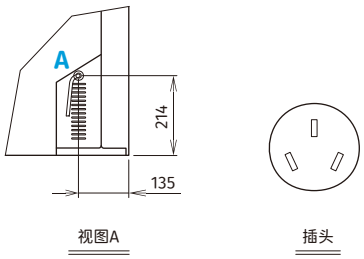

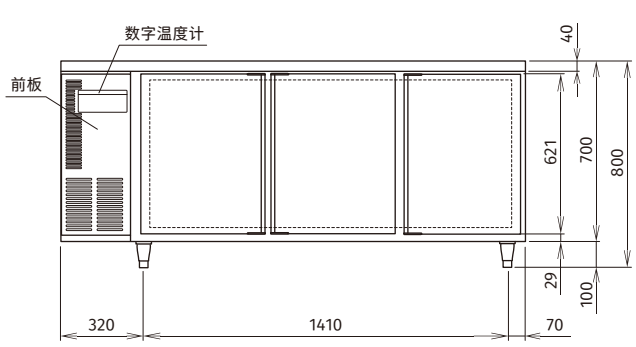





定制

□面包盘 □IoT □深700 □改尺寸 □增加层架 □脚轮
□披萨台 □沙拉工作台 □台面定制 □台面开孔 □锁
□抽屉柜 □排水管 □库内排水 □双通 □右机组 □高脚
□玻璃门 □更改门方向 □移门玻璃门 □LED灯 □改两门
□改颜色 □改SUS304 □全高支撑条 □无中柱 □不锈钢内胆

保修

保修开始日起1年。
(外装类面板，空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。