



HOSHIZAKI

平台浅型冷冻冷藏柜

风冷 通信接口



尺寸/容量

有效容积: 180L 冷藏 88L 冷冻 92L

外部尺寸: W1200×D600×H800mm

内部尺寸: 冷藏 W364×D436×H599mm
冷冻 W364×D436×H599mm

门开口尺寸: W346×H571mm

包装: 纸箱 W1265×D680×H865mm

重量: 净重75kg/毛重90kg

RFT-126MC

- 有效容积: 180L (冷藏88L、冷冻92L)
- 外形尺寸: 宽1200×深600×高800mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12°C, 冷冻 -25~-7°C
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 实现高效节能。降温速度比自社旧款最高提升38%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控
- 通过70万次开关门试验, 经久耐用
- 45°内凭冰箱门的自重自动关门

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 2.4A

额定功率: 345W

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12°C 冷冻 -25~-7°C

制冷剂: R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 2片

工作条件: 环境温度 5~38°C/额定电压±6%







认证



有效容积: 180L

RFT-126MC

A：长度为1000的排水管(外径26)、**B**：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

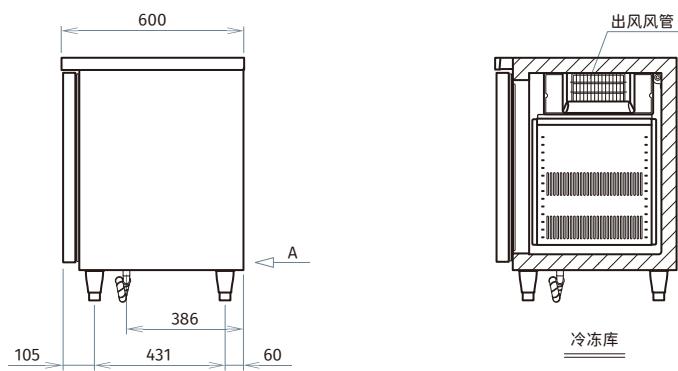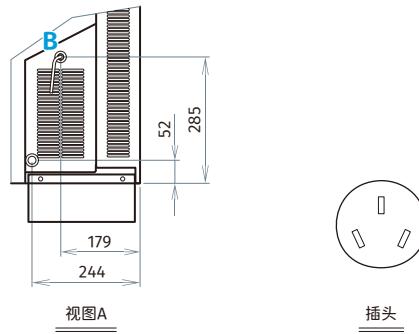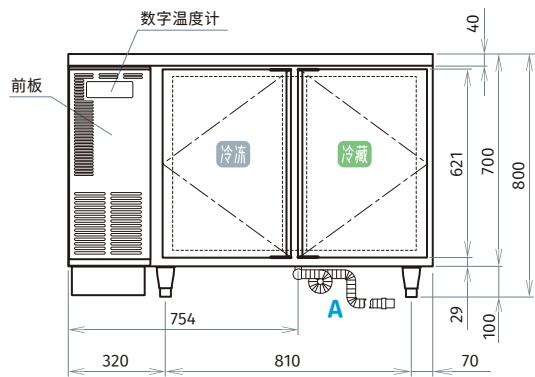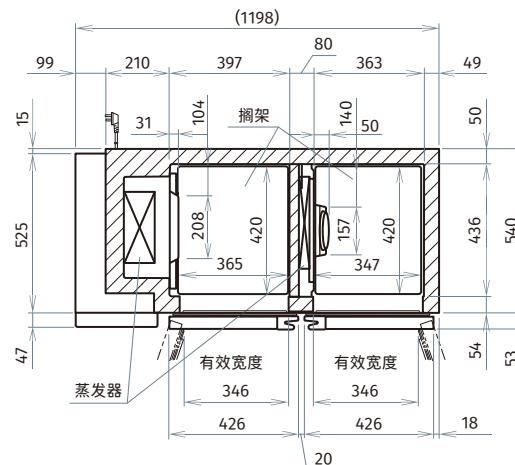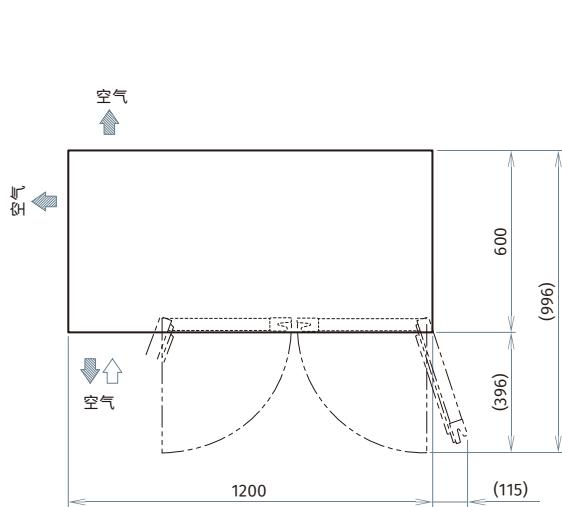

定制

- 深700
 - 改尺寸
 - 增加层架
 - 更改门方向
 - 锁
 - 披萨台
 - 沙拉工作台
 - 台面定制
 - 台面开孔
 - 抽屉柜
 - 全高支撑条
 - 不锈钢内胆
 - 库内排水
 - 右机组
 - LED灯
 - 改颜色
 - 排水管
 - 脚轮
 - 高脚

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板，空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。