



HOSHIZAKI

九抽屉平台冷藏柜

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷



RT-178MC-333

- 有效容积：203L
- 外形尺寸：宽1670×深750×高800(790~820)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 升级库内风扇，大风量、低能耗，回温更迅速
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 可收纳最大110mm深1/1GN盘
- 前方进排气，可左右后紧贴安装

尺寸/重量

包装：纸箱 宽1735×深830×高810mm

重量：净重155kg/毛重164kg

内部尺寸：宽1300×深583×高588mm

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.1A

额定功率：257W

耗电量：2.42kWh/24h

认证



基本参数

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)、PP(门把手)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：加热器

除霜控制：微处理器控制

支脚：塑料 调节90mm~120mm

GN盘：1/1GN盘9个

工作条件：环境温度 5~43℃、额定电压±6%

有效容积：203L

RT-178MC-333

九抽屉平台冷藏柜

有效容积：203L

RT-178MC-333

九抽屉平台冷藏柜

R290冷媒








免排水设计

通信接口

风冷

九抽屉平台冷藏柜

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

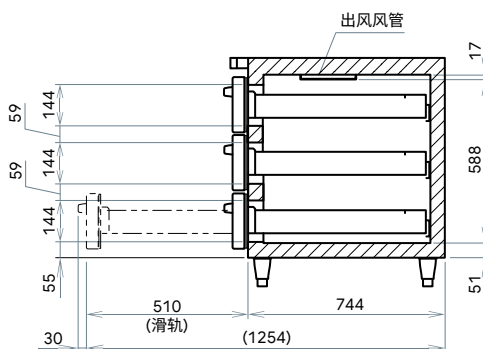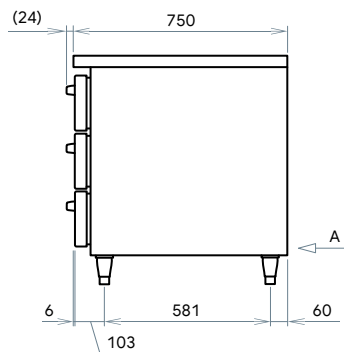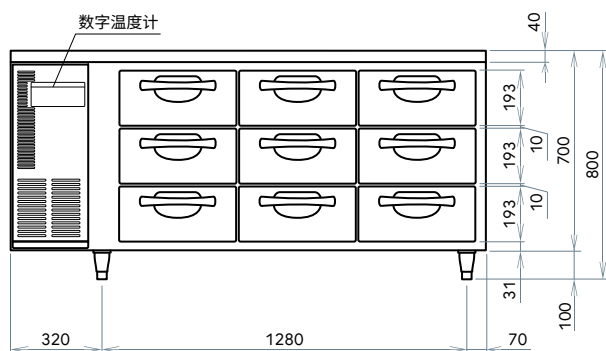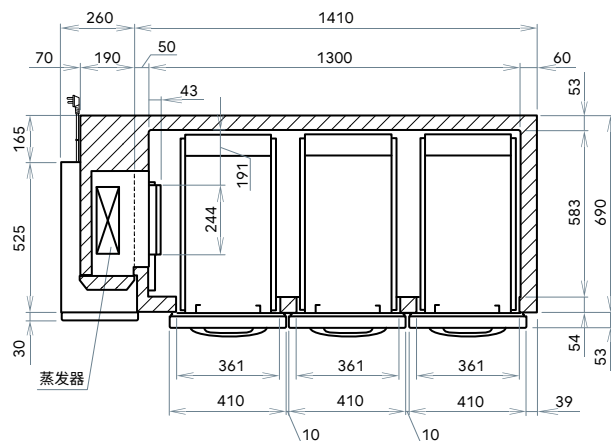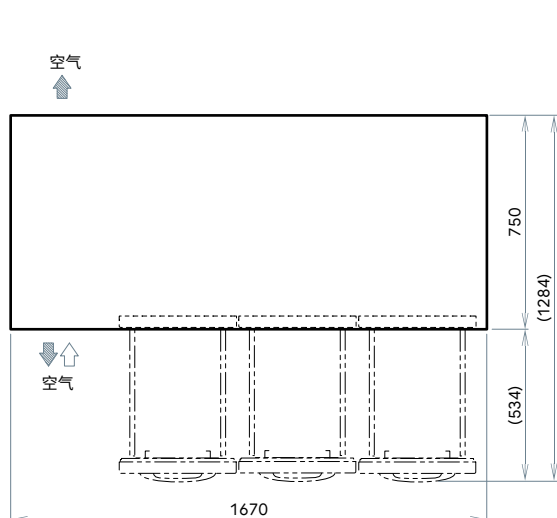

定制

- | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 沙拉工作台 | ☐ 改尺寸 | ☐ 台面定制 | ☐ 台面开孔 | ☐ 右机组 |
| ☐ 全高支撑条 | ☐ LED灯 | ☐ 直排水 | ☐ 改颜色 | ☐ 增加层架 |
| ☐ 高脚 | ☐ 脚轮 | ☐ 锁 | | |

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.06.17