



HOSHIZAKI

深型平台式冷藏柜

变频

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷



RTE-158SC

- 有效容积：358L
- 外形尺寸：宽1500×深750×高800(790~820)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：搭载变频压缩机和R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准，兼顾绿色高效与运营经济性
- DC库内风机+DC冷凝风机，高效节能，低噪音
- 星崎自主研发的温控器，维持库内温度高度稳定，温差极小
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 内外SUS304不锈钢+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 机组可拆卸设计，便于现场维修
- 前方进排气，可左右后紧贴安装
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.3A

额定功率：135W

耗电量：1.55kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

认证



基本参数

包装：纸箱 宽1565×深830×高940mm

重量：净重98kg/毛重118kg

内部尺寸：宽1140×深585×高599mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290/75g

外部材料：SUS304、SUS430(侧板)、镀锌钢板(背面/底部)、PP(门把手)

内胆材料：SUS304、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷


除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：4片

深型平台式冷藏柜
RTE-158SC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

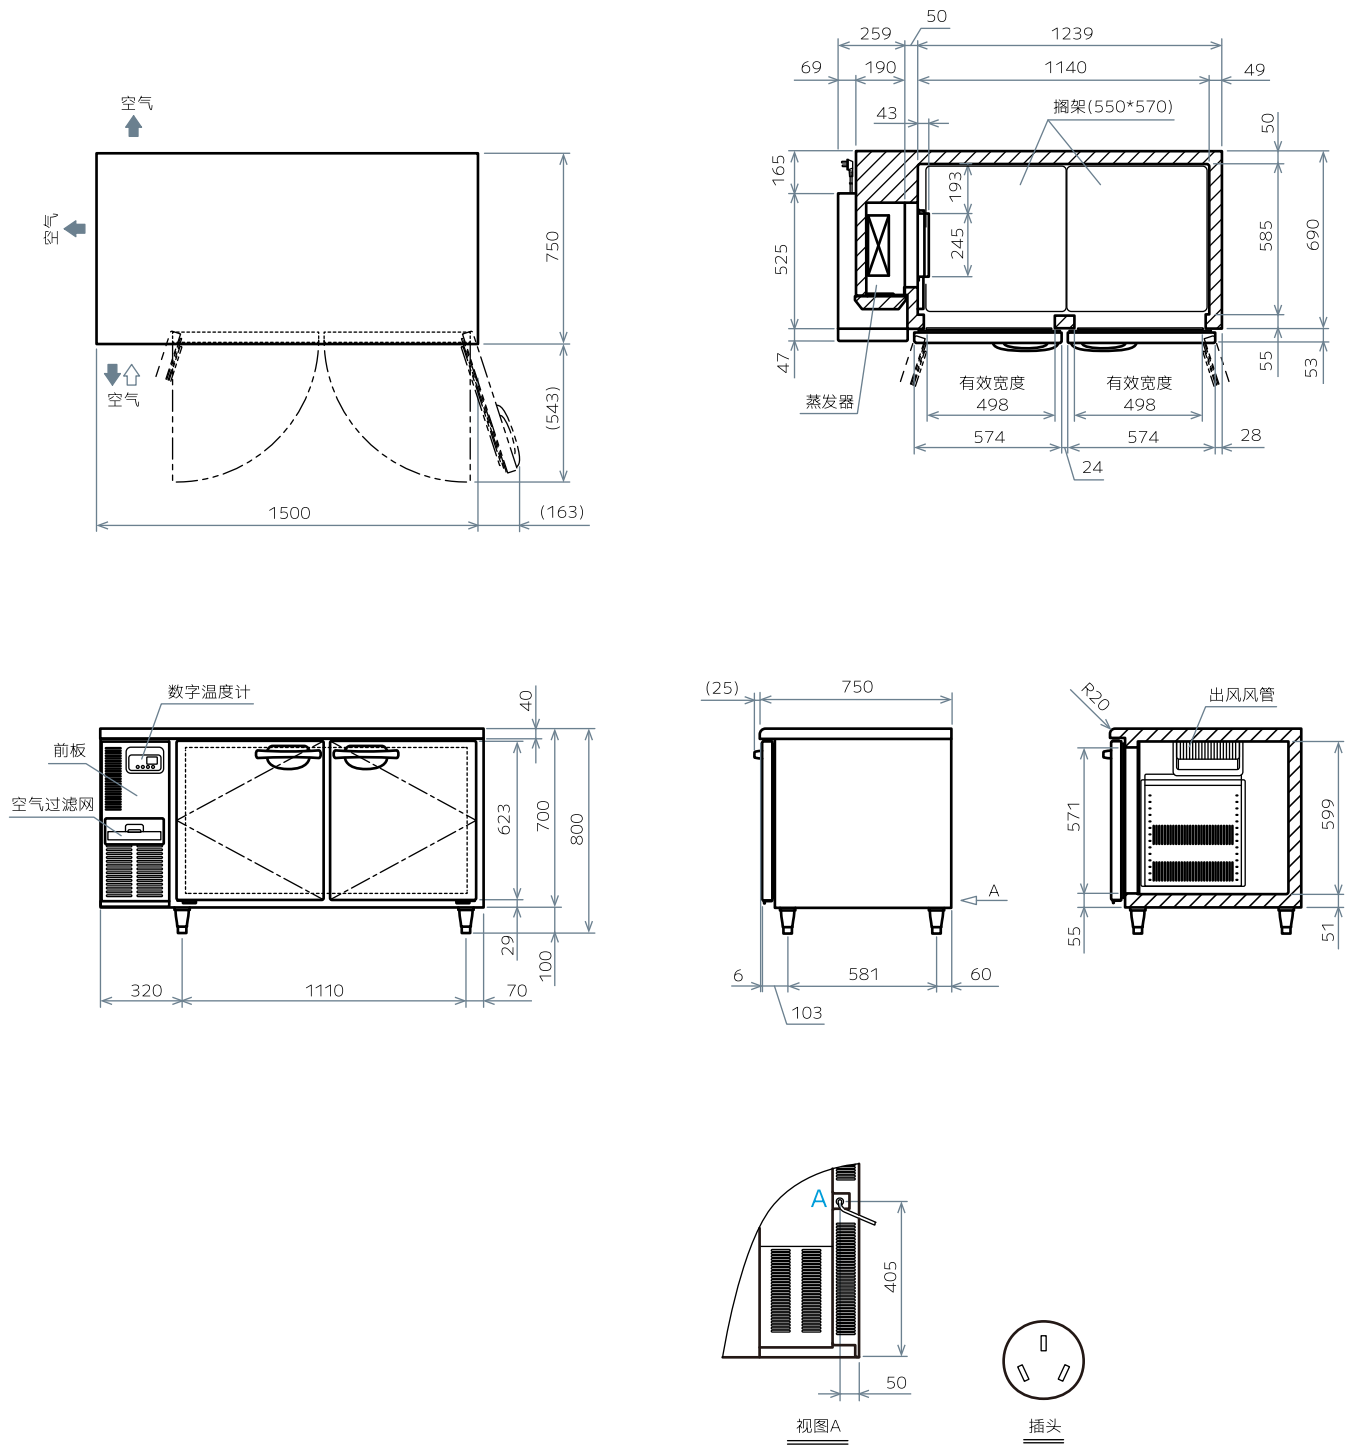

定制

不锈钢内胆	移门玻璃门	深700	披萨台	玻璃门
无中柱	GN盘导轨	双通	沙拉工作台	更改门方向
库内排水	改尺寸	台面定制	台面开孔	抽屉柜
右机组	全高支撑条	LED灯	直排水	改颜色
增加层架	高脚	脚轮	锁	

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.07.16