



HOSHIZAKI

浅型平台式冷藏柜

变频

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷

RTE-186SC



电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 1.3A

额定功率: 160W

耗电量: 1.55kWh/24h

工作条件

环境温度: 5~43℃

额定电压: ±6%

认证



- 有效容积: 348L
- 外形尺寸: 宽1800×深600×高800(790~820)mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统: 搭载变频压缩机和R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准, 兼顾绿色高效与运营经济性
- DC库内风机+DC冷凝风机, 高效节能, 低噪音
- 星崎自主研发的温控器, 维持库内温度高度稳定, 温差极小
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控
- 内置蒸发盘, 免排水设计安装位置更灵活, 保持环境干燥清洁
- 内外SUS304不锈钢+内圆弧角设计, 一抹即净, 不藏污垢
- 可拆卸门封条, 清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 机组可拆卸设计, 便于现场维修
- 前方进排气, 可左右后紧贴安装
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护

基本参数

包装: 纸箱 宽1865×深680×高940mm

重量: 净重97kg/毛重118kg

内部尺寸: 宽1440×深435×高599mm

制冷系统: 强制空气循环

制冷剂: R290/75g

外部材料: SUS304、SUS430(侧板)、镀锌钢板(背面/底部)、PP(门把手)

内胆材料: SUS304、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器


支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 6片

浅型平台式冷藏柜

RTE-186SC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

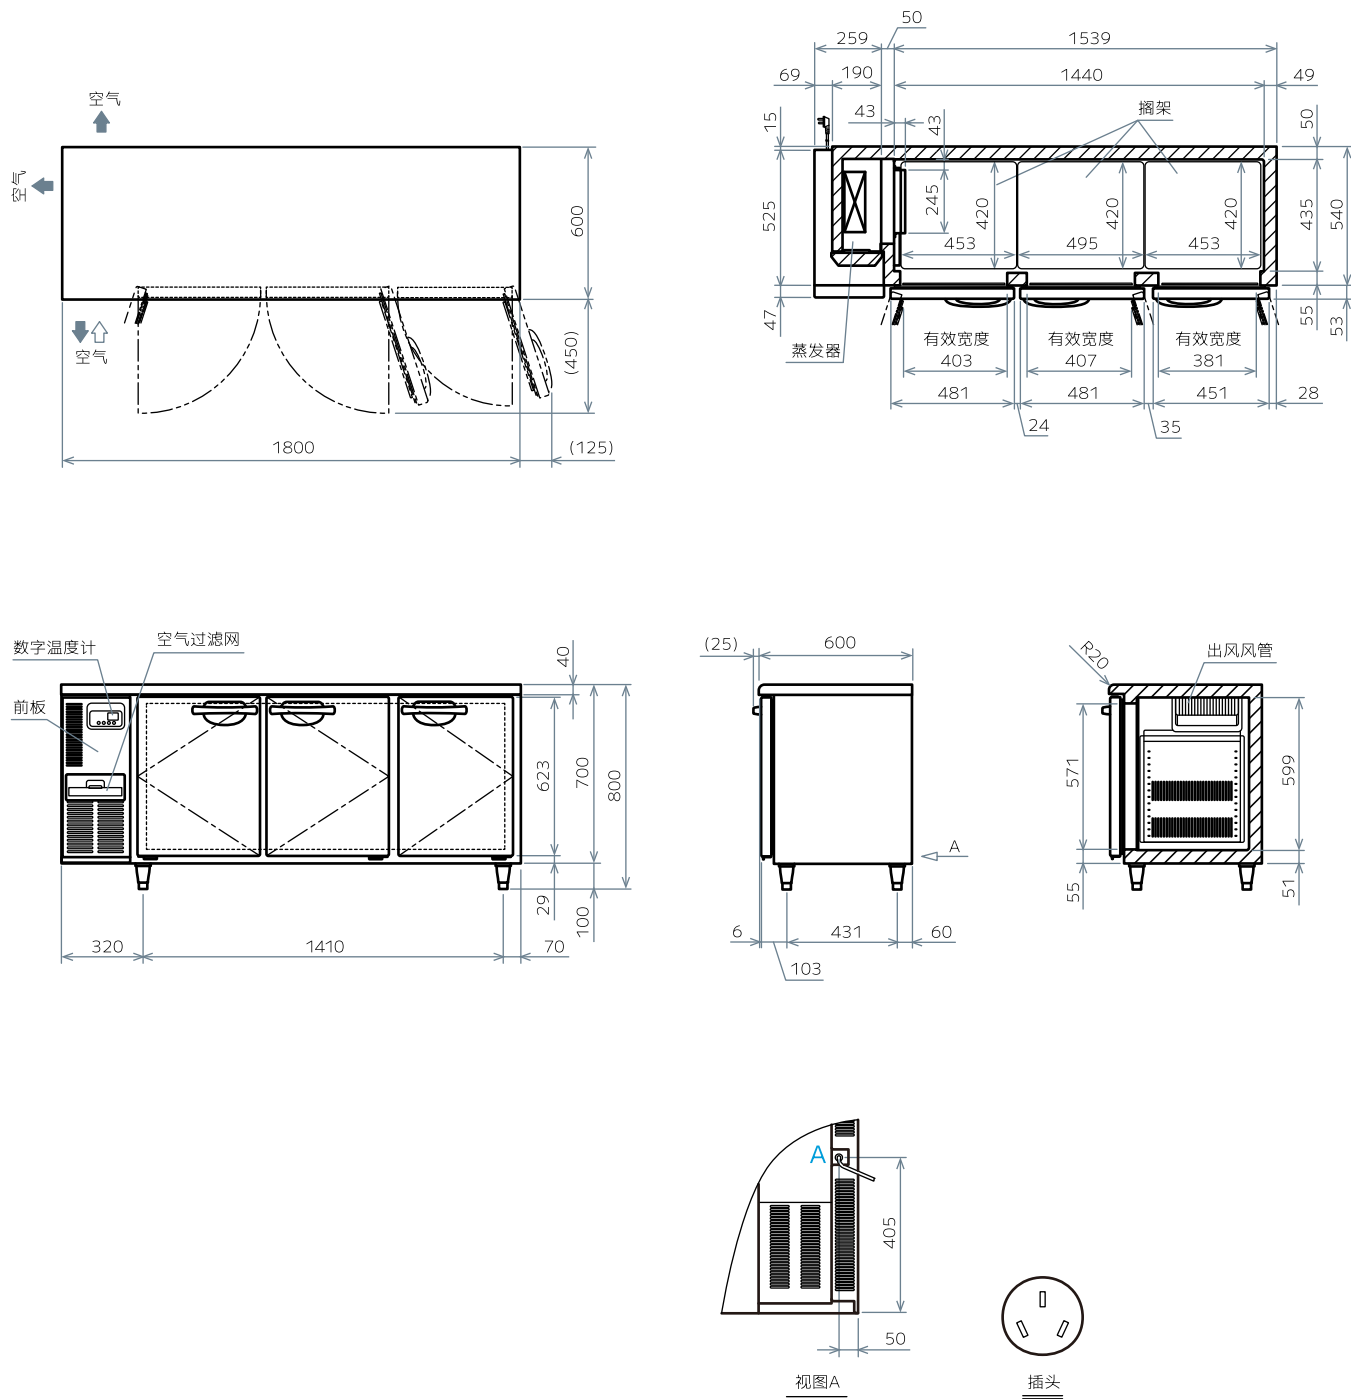

定制

不锈钢内胆	移门玻璃门	深700	玻璃门	改两门
无中柱	GN盘导轨	沙拉工作台	更改门方向	库内排水
改尺寸	台面定制	台面开孔	抽屉柜	右机组
全高支撑条	LED灯	直排水	改颜色	增加层架
高脚	脚轮	锁		

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板,空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)

更新 2026.07.16