SRM-100B

可台下 通信接口 风冷

- 24小时产冰量46公斤（风冷型）
  （测试条件：环境温度10℃，进水温度10℃）
- 外形尺寸：宽500×深580×高750mm
- 一体式储冰箱，储冰量为14kg
- 采用环保冷媒R134a
- 生产的冰块内部中心温度达到-7℃
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 前方进气，前方排气，适合柜台式安装
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量：46kg

冰块形状/重量



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修1年，（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）

制冰能力

	24小时制冰量(kg)			单次平均制冰时间(分)*3	单次平均制冰量(kg/个)
	10℃/10℃*1	21℃/15℃	32℃/21℃		
SRM-100B	46	41	35	18	0.5/55

*1 测试室温/测试水温　*2 空气温度21℃、水温15℃

制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10℃/10℃	21℃/15℃	32℃/21℃		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
SRM-100B	0.082	0.076	0.063	287	0.181	19.68

* 空气温度32℃、水温21℃

艾世铭 一体式小方冰制冰机

SRM-100B

可台下 通信接口 风冷

A：进水口G1/2"内螺纹 长2100 、**B**：排水口内径φ24.5mm波纹管 长1300、**C**：电源线 长2000

日产冰量：46kg

艾世铭 一体式小方冰制冰机

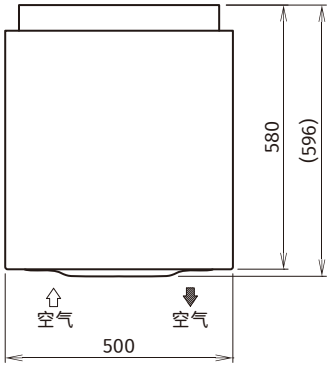

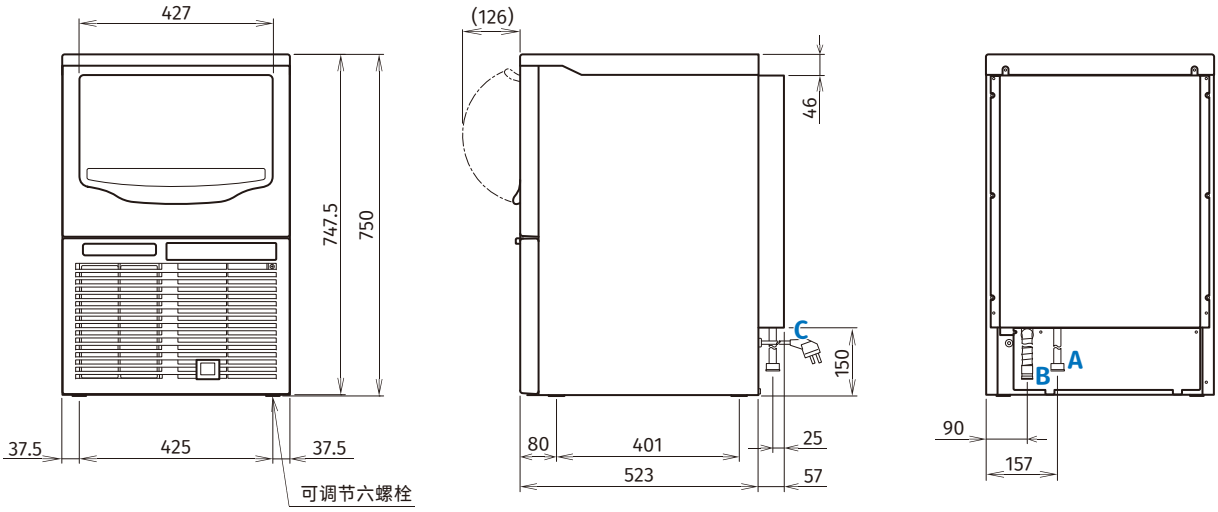

基本参数

外形尺寸：500(宽)×580(深)×750(高)mm

预留尺寸：800(宽)×580(深)×760(高)mm

储冰量：14kg

重量(净重/毛重)：36kg/51kg

包装：纸箱 610(宽)×700(深)×920(高)mm

冷媒： R134a/160g

外壳材料：不锈钢、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式、铜管+铜板（表面电镀）

发泡剂：环戊烷、不含CFC、ODP:0、GWP:3

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：2.05A/启动电流：15.5A

电源容量： 最小0.92kVA(2.94A)

工作条件

环境温度：5~38℃

进水温度：5~32℃

供水压力：0.7~5.5bar

电压范围：198~254V

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。