

SRM-275UB-T


自动清洗 通信接口 风冷



- 24小时产冰量125公斤 (风冷型)
(测试条件: 环境温度10°C, 进水温度10°C)
- 外形尺寸: 宽660×深670×高1050mm
- 一体式储冰箱, 储冰量为28.9kg
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7°C
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计, 无需工具可快速拆装, 方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用
- 自动清洗功能, 便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能, 保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量: 125kg

冰块形状/重量



保修

制冰机整机, 储冰箱整机保修1年, (外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分) ³	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-275UB-T	125	114	87	15	1.17/126

¹ 测试室温/测试水温 ² 空气温度21°C、水温15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m ³)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m ³)	耗电量(KWh)
SRM-275UB-T	0.14	0.13	0.10	590	0.115	16.3

* 空气温度32°C、水温21°C


艾世铭 一体式小方冰制冰机

SRM-275UB-T

自动清洗

通信接口

风冷

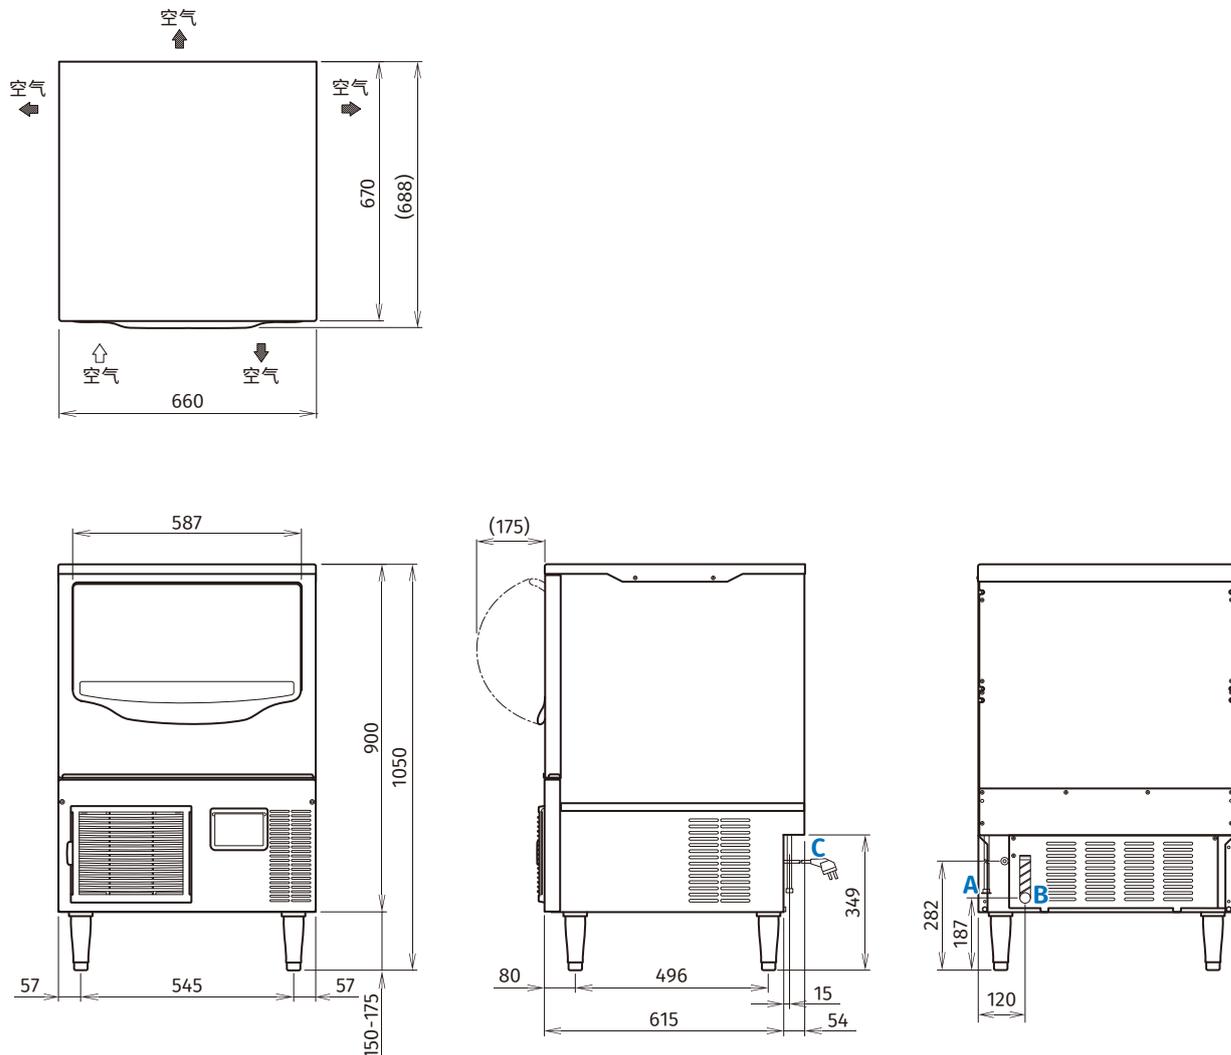A: 进水口G1/2"内螺纹 长2100、B: 排水口内径 ϕ 24.5mm波纹管 长1300、C: 电源线 长2000

基本参数

外形尺寸: 660(宽) \times 670(深) \times 1050(高)mm预留尺寸: 960(宽) \times 670(深) \times 1060(高)mm

储冰量: 28.9kg

重量(净重/毛重): 58kg/75kg

包装: 纸箱 780(宽) \times 850(深) \times 1100(高)mm

冷媒: R404A/350g

外壳材料: 不锈钢、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)

制冰板: 立式、铜管+铜板(表面电镀)

发泡剂: 环戊烷、不含CFC、ODP:0、GWP:3

电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz

电流: 5.05A/启动电流: 20.4A

电源容量: 最小1.10kVA(5.0A)

工作条件

环境温度: 5~38 $^{\circ}$ C进水温度: 5~32 $^{\circ}$ C

供水压力: 0.7~5.5bar

电压范围: 198~254V

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。

日产冰量: 125kg

艾世铭 一体式小方冰制冰机