

组合式小方冰制冰机

自动清洗 通信接口 风冷


SRM-600AB+B-501SA-IC



- 24小时产冰量270公斤（风冷型）
（测试条件：环境温度10℃，进水温度10℃）
- 外形尺寸：宽762×深820×高1671mm
- 组合式储冰箱，储冰量为217kg（B-501SA-IC储冰箱）
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7℃
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 自动清洗功能，便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量：270kg

冰块形状/重量

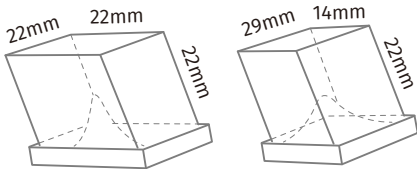

保修

制冰机整机，储冰箱整机保修1年，（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			单次平均制冰时间(分) ^{*3}	单次平均制冰量(kg/个)
	10℃/10℃ ^{*1}	21℃/15℃	32℃/21℃		
SRM-600AB	270	225	180	14.5	2.41/260
SRM-600AB-14	275	225	183	16.5	2.57/320

^{*1} 测试室温/测试水温 ^{*2} 空气温度21℃、水温15℃

制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本 [*]	
	10℃/10℃	21℃/15℃	32℃/21℃		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
SRM-600AB	0.28	0.23	0.19	861	0.106	11.48
SRM-600AB-14	0.28	0.24	0.19	938.3	0.104	12.31


^{*} 空气温度32℃、水温21℃

艾世铭 组合式小方冰制冰机

SRM-600AB+B-501SA-IC

自动清洗 通信接口 风冷

A：进水口G3/4"、B：排水口3/4"FTP、C：储冰箱排水口3/4"FTP、D：电源线 长2000

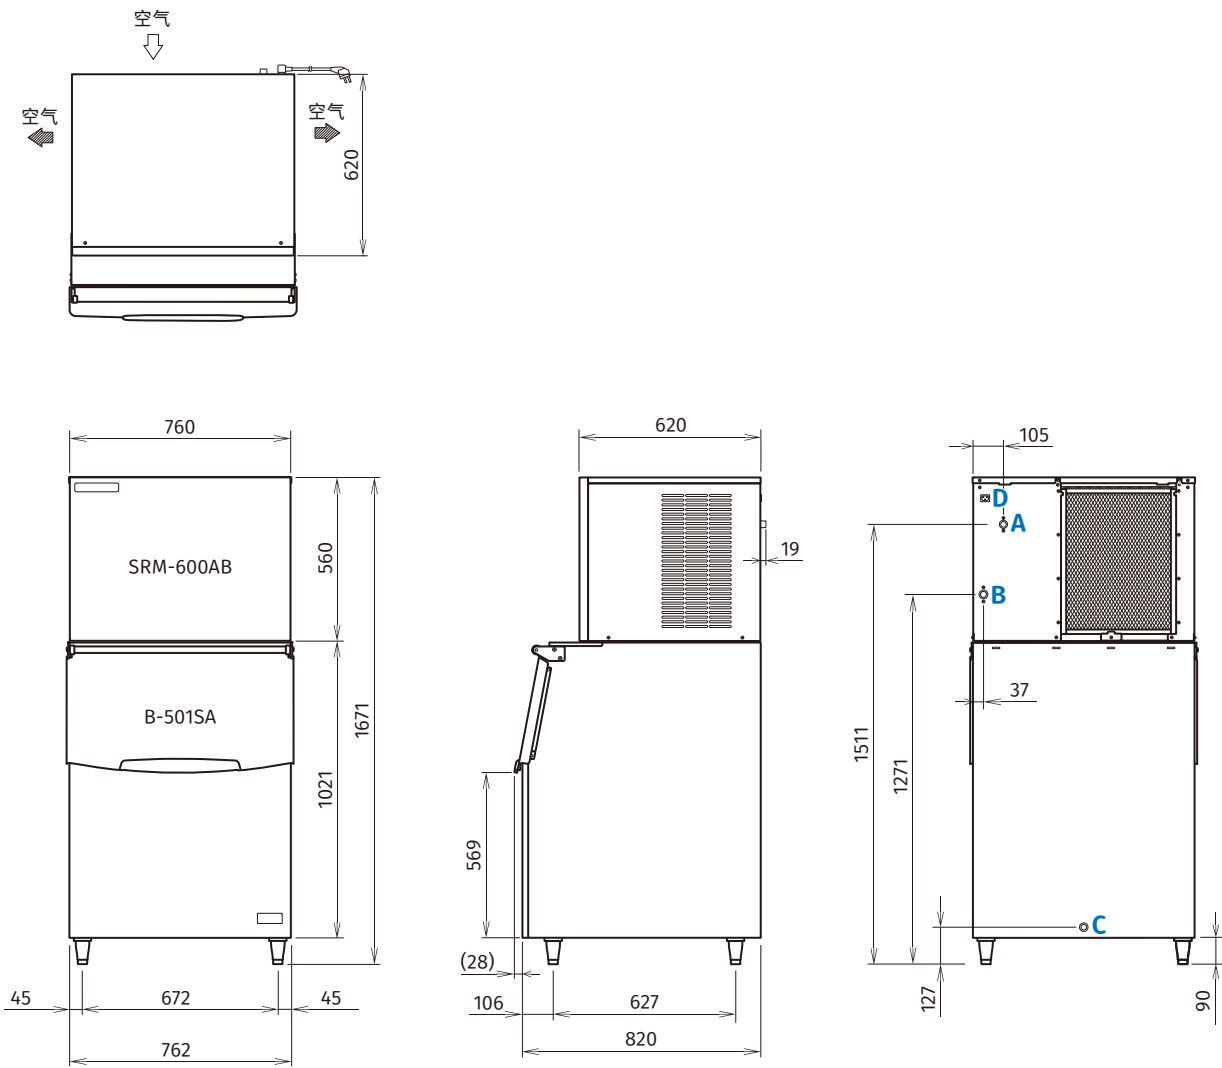

基本参数

外形尺寸：762(宽)×820(深)×1671(高)mm

预留尺寸：1062(宽)×1120(深)×1821(高)mm

储冰量：217kg

重量(净重/毛重)：制冰机 59kg/78kg
储冰箱 47kg/57kg

包装：制冰机 纸箱 850(宽)×710(深)×750(高)mm
储冰箱 纸箱 866(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A/620g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式、铜管+铜板 (表面电镀)

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：5.9A/启动电流：24A

电源容量：最小1.44kVA(6.5A)

工作条件

环境温度：5~38℃

进水温度：5~32℃

供水压力：0.7~5.5bar

电压范围：198~242V

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。