

深750插盘式平台冷柜

无排水设计 风冷 通信接口

冷藏 XRT-158A-S 冷冻 XFT-158A-S



尺寸/容量

有效容积: 353L

外部尺寸: W1500×D750×H695+105mm

内部尺寸: W1120×D585×H560mm

门开口尺寸: W489×H535mm

包装: 纸箱 W1530×D780×H880mm

重量: 冷藏 净重90kg/毛重104kg

冷冻 净重94kg/毛重114kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 2.0kWh/24h 冷冻 5.0kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.6A 冷冻 2.6A

额定功率: 冷藏 240W 冷冻 330W

- 有效容积: 353L
- 外形尺寸: 宽1500×深750×高800mm
- 温度范围: 冷藏 0~+8℃, 冷冻 -23~-6℃
- 插盘导轨式样, 适合面包盘(400×600)
- 采用R290环保冷媒
- 风冷制冷方式。
- 门框内藏加热丝, 避免结露现象。
- 门封条可拆卸。拆装方便, 清洁、替换都非常简单。
- 出厂标配高105mm高脚轮, 轻松安装。可选配不锈钢可调节支脚。
- 自带蒸发盘, 可营造干燥的厨房环境, 即使不安装排水管也可保持厨房清洁卫生, 省去了排水口施工的麻烦。
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角。

基本参数

温度控制范围: 冷藏 0~+8℃ 冷冻 -23~-6℃

制冷剂: 冷藏 R290/45g 冷冻 R290/55g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面、底部)、ABS塑料(门把手)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 冷藏 自然除霜 冷冻 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 万向轮(标配)、调节脚(选配)

面包盘导轨: 20个(5层)

工作条件: 环境温度 5~35℃ / 额定电压±6%

定制

☐ 100mm支脚 ☐ 150mm支脚 ☐ 右机组

有效容积: 353L

宽1500mm

深750插盘式平台冷柜

冷藏 XRT-158A-S









冷冻 XFT-158A-S

无排水设计

风冷

通信接口

A：电源线 长1400mm（电源插头带地线）

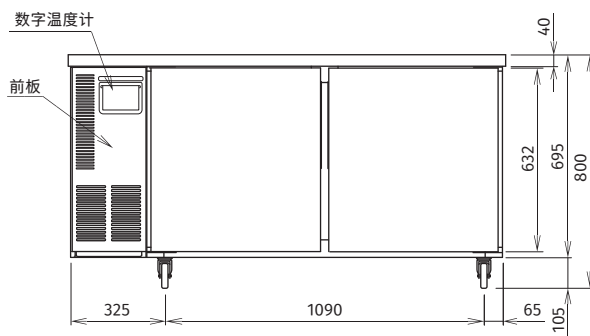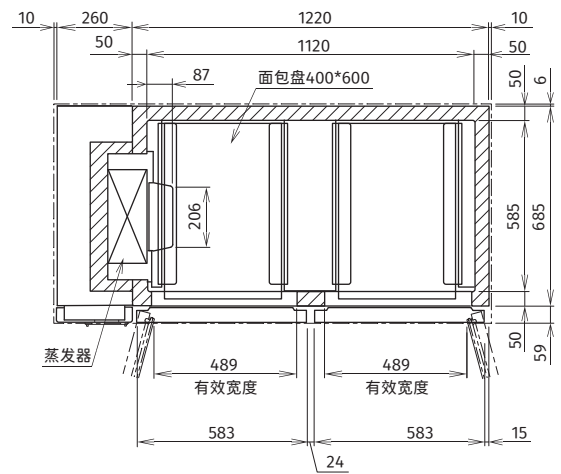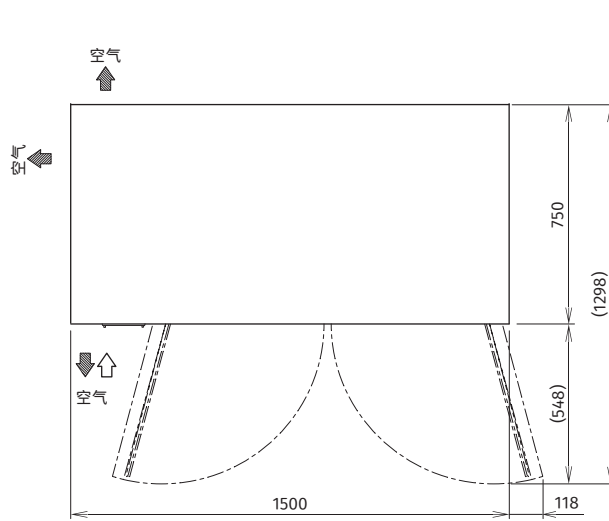

保修

冰箱整机保修1年，冰箱的压缩机保修开始日起2年。
(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积: 353L

宽1500mm

深750插盘式平台冷柜