

深700平台式玻璃门冷柜

无排水设计

风冷

通信接口

冷藏 XRT-157A-G



尺寸/容量

有效容积: 322L

外部尺寸: W1500×D700×H695+105mm

内部尺寸: W1120×D535×H560mm

门开口尺寸: W489×H535mm

包装: 纸箱 W1530×D730×H880mm

重量: 净重86kg/毛重106kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 1.9kWh/24h

额定电流: 1.6A

额定功率: 230W

定制

☐ 增加层架

☐ 100mm支脚

☐ 右机组

☐ 150mm支脚

- 有效容积: 322L
- 外形尺寸: 宽1500×深700×高800mm
- 温度范围: 冷藏 0~+8℃
- 采用R290环保冷媒
- 带热反射膜的双层玻璃门, 不仅能够防止库内冷气泄露, 还能预防玻璃门结露。
- 玻璃门透明可视, 内部标配LED 灯, 用户可直接查看库内, 有效减少开门次数。
- 风冷制冷方式。
- 门封条可拆卸。拆装方便, 清洁、替换都非常简单。
- 出厂标配高105mm高脚轮, 轻松安装。可选配不锈钢可调节支脚。
- 自带蒸发盘, 可营造干燥的厨房环境, 即使不安装排水管也可保持厨房清洁卫生, 省去了排水口施工的麻烦。
- 箱体内部圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。

基本参数

温度控制范围: 0~+8℃

制冷剂: R290/47g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面、底部)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 自然除霜

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 万向轮(标配)、调节脚(选配)

层架: 2个

工作条件: 环境温度 5~35℃ / 额定电压±6%

有效容积: 322L

宽1500mm

深700平台式玻璃门冷柜


冷藏 XRT-157A-G

无排水设计

风冷

通信接口

A: 电源线 长1400mm (电源插头带地线)

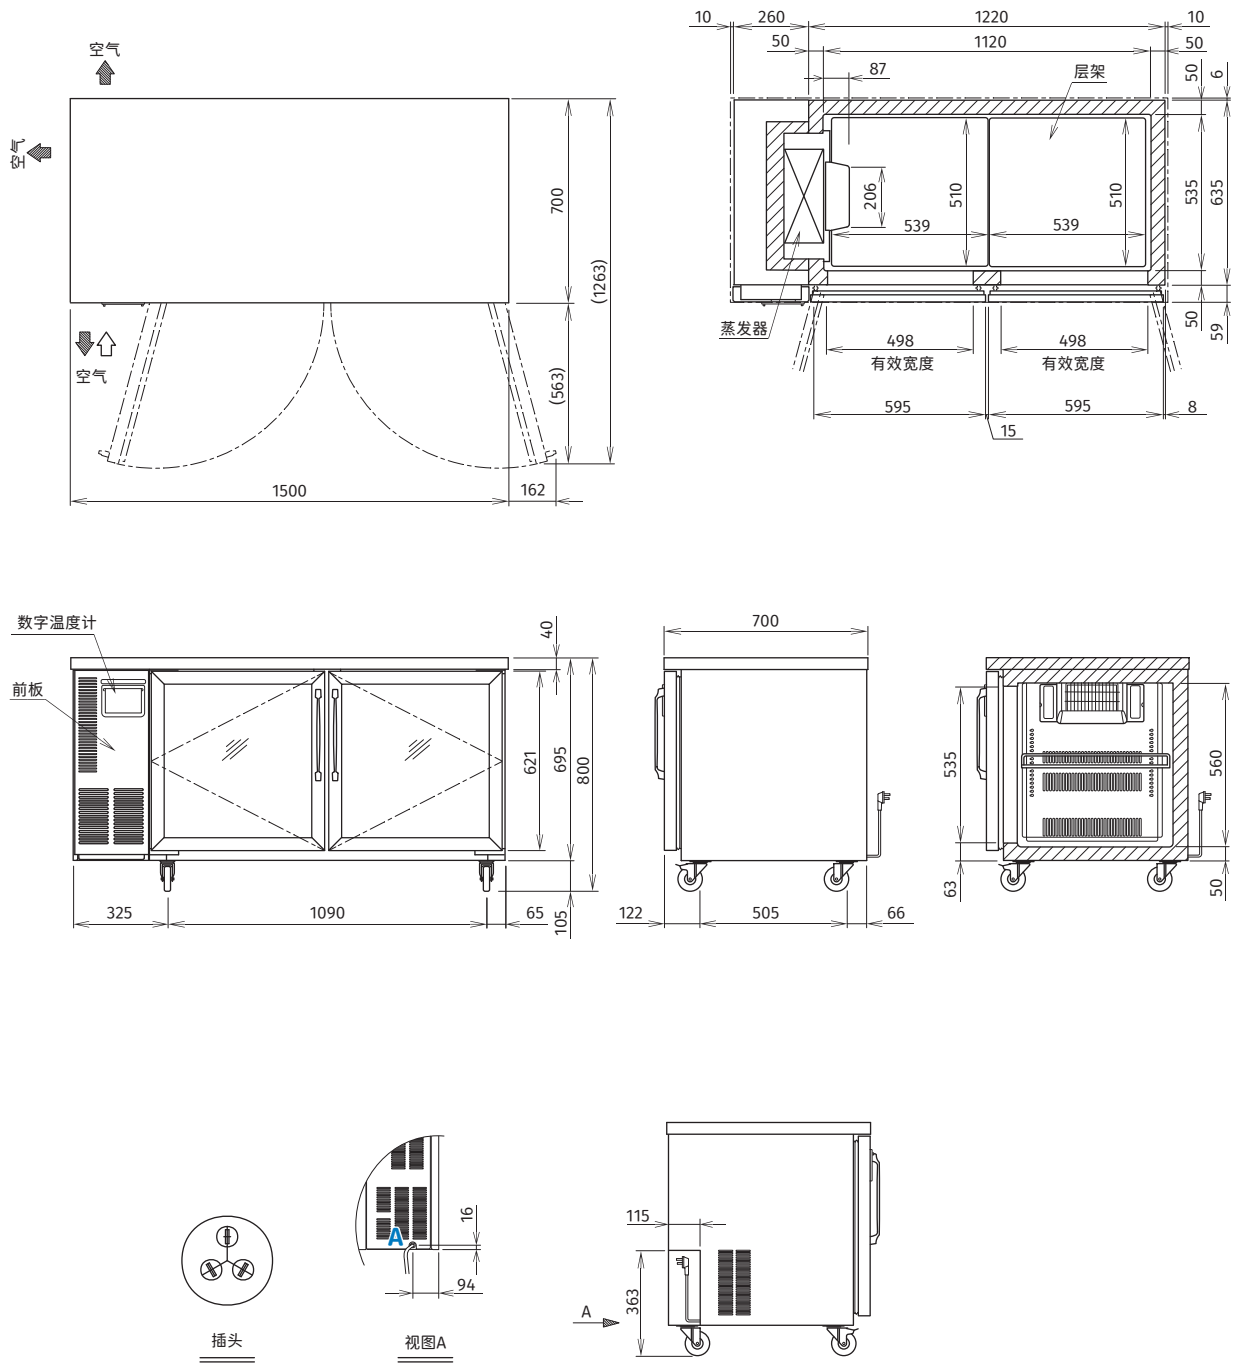

保修

冰箱整机保修1年，冰箱的压缩机保修开始日起2年。
(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积: 322L

宽1500mm

深700平台式玻璃门冷柜