



XS900AB-2

无排水设计 风冷

- 外形尺寸: 宽900×深780×高1168mm
- 温度范围: 冷藏 +2~+8℃
- 采用R134a环保冷媒
- 蛋糕柜底板标配高亮黑色玻璃
- 后出前吸风冷制冷, 蛋糕柜内温度温差极小
- 自带蒸发盘, 可营造干燥的厨房环境, 即使不安装排水管也可保持厨房清洁卫生, 省去了排水口施工的麻烦。
- 出厂标配万向脚轮+可调节支脚, 安装省事, 日常使用更加便捷。
- 嵌入式LED灯柔光照明, 均匀照亮展示产品。
- 推拉门标配磁条和物理卡扣, 具有自动吸附闭合柜门功能, 即便是店员工作繁忙时, 亦无需担心柜门未关紧。
- 可迎合店铺装修风格定制。

有效容积: 301L

双层一体玻璃直角蛋糕柜

尺寸/容量

有效容积: 301L

外形尺寸: W900×D780×H1168mm

内箱尺寸: W820×D658×H557mm

中层展示板: W789×D380mm

底层展示板: W815×D479mm

包装: 木箱 W1000×D880×H1368mm

重量(净重/毛重): 157kg/187kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

电源线: 1.6米 (10A带地线)

耗电量: 8.25kWh/24h

额定电流: 3.66A

额定功率: 806W

基本参数

温度控制范围: -2~+8℃

门型: 玻璃推拉门

照明灯: LED灯5根、标配4000K&5000K (可更换)

照明控制: 独立照明开关

玻璃规格: 双层中空发热超白玻璃(顶面/前面)、
双层中空超白玻璃(侧面/门)

展示板: 高亮黑色玻璃(底层)、单层强化超白玻璃(中层)

制冷剂: R134a/280g

制冷系统: 强制空气循环

外壳材料: 标配黑色拉丝防锈SUS (可定制)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 自然除霜



支脚: 万向轮+60mm调节脚

工作条件: 环境温度 +25℃以下/环境湿度60%RH以下


XS900AB-2

无排水设计 风冷


A：LED灯 5000K、B：LED灯 4000K、C：名牌位置、D：电源线 长1600（电源插头带地线）



局部1






局部2



局部3




插头

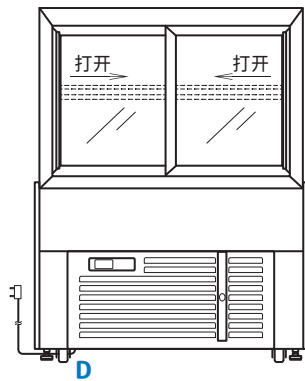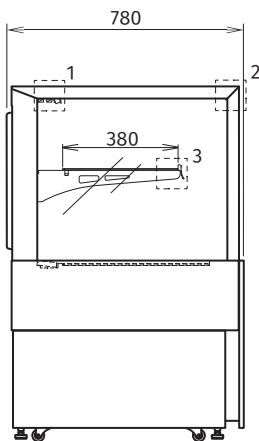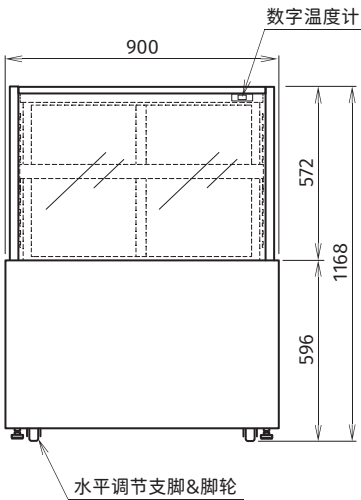

定制

- ☐ ①箱体材质定制（大理石风式样、不锈钢材质等）
- ☐ ②箱体贴面定制（改变颜色、大理石贴纸等）
- ☐ ③玻璃柜框架颜色定制（标配黑色）
- ☐ ④LED灯色温定制（可选色温：4000K、5000K、2700K、6000K）
- ☐ ⑤LED灯增加数量
- ☐ ⑥底层展示板定制（标配黑色玻璃板）
- ☐ ⑦中层展示板定制（标配单层强化超白玻璃）
- ☐ ⑧中层展示板撑杆颜色定制（标配白色）

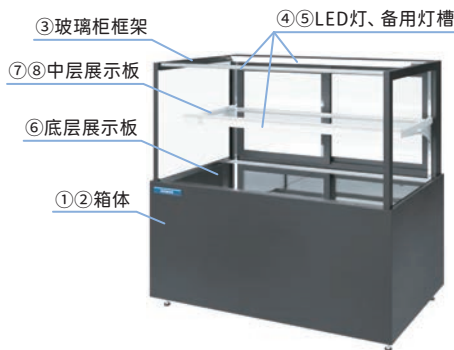

保修

展示柜整机保修1年，展示柜的压缩机保修开始日起2年。（外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。

有效容积：301L

双层一体玻璃直角蛋糕柜