



自动清洗 通信接口 风冷

### IM-130BZ

日产冰量: 116kg




- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 星崎喷淋制冰技术自然排除水中的杂物，确保制冰原料的纯净。水源纯净，制出的冰块才会晶莹剔透。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 标配水回路清洗功能，保证冰块安全卫生。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。




日产冰量: 116kg

一体式方冰制冰机 IM系列 星崎

### 冰块形状



标准: L尺寸



-23: M尺寸

### 保修

制冰机整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。  
(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块尺寸	单次平均制冰时间(分)*3	单次平均制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-130BZ	110/116 *2	101/109	87/97	L	23	1.8/80


\*1 测试室温/测试水温    \*2 冰孔直径 5mm/15mm    \*3 测试室温21°C、水温15°C

### 制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
IM-130BZ	0.5	0.25	0.19	630	0.196	15.59

\* 测试室温32°C、水温21°C

A: 进水口长2300软管G1/2"内螺纹、B: 排水口内径φ22mm、C: AC电源接入口(10A)

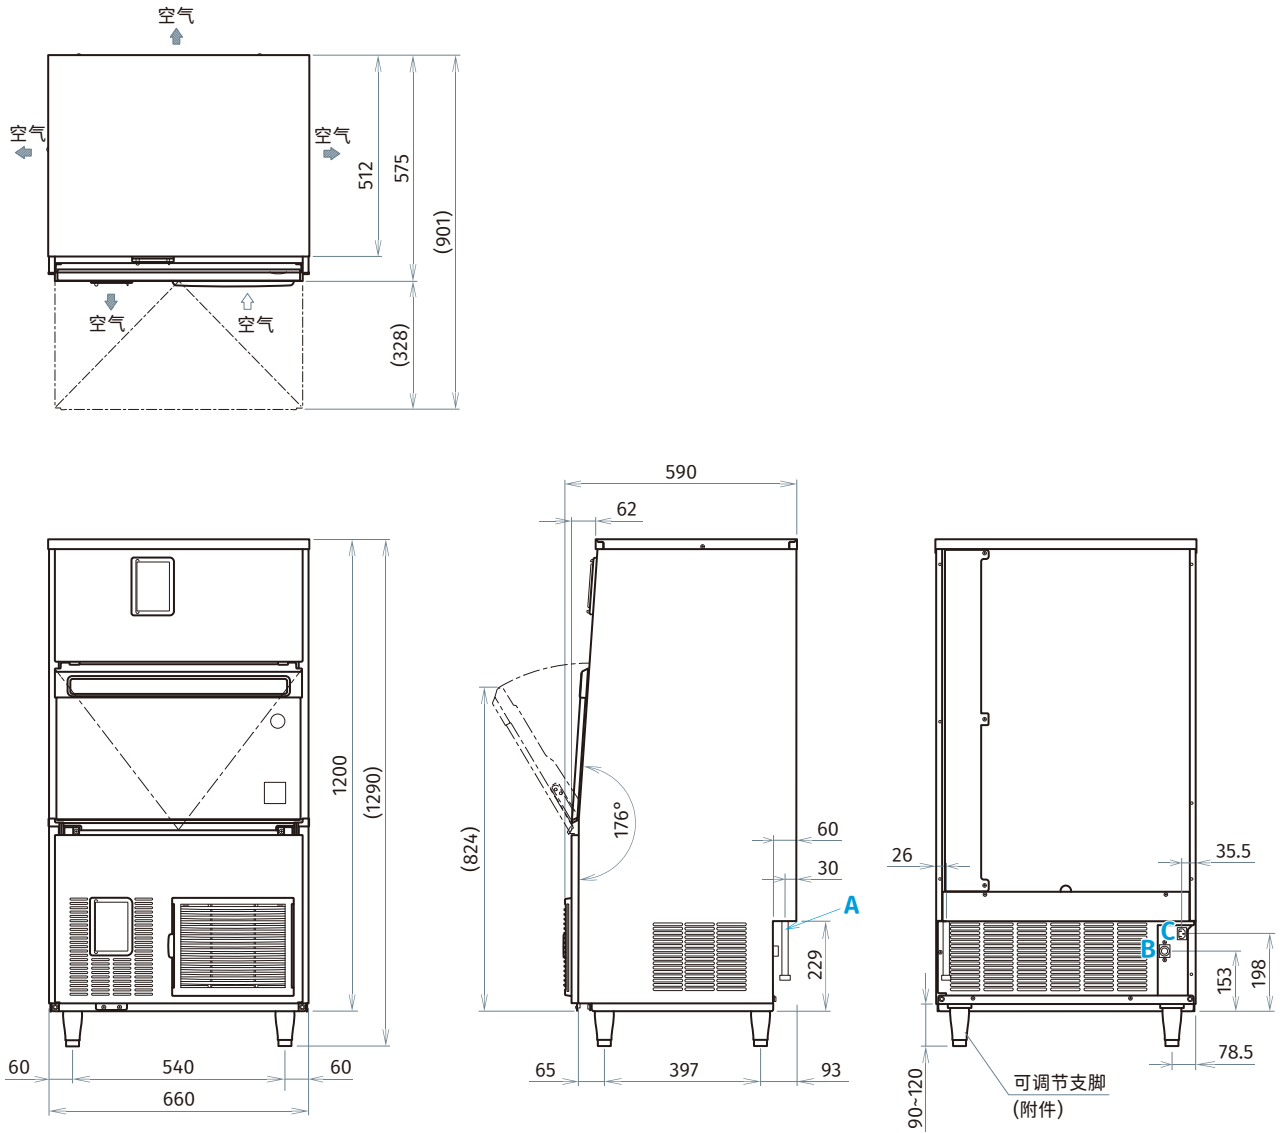

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机 日产冰量：116kg

**基本参数**

外形尺寸：660(宽)×590(深)×1200+90(高)mm  
 预留尺寸：960(宽)×590(深)×1350+90(高)mm  
 储冰量：52kg  
 重量(净重/毛重)：79kg/98kg  
 包装：纸箱 760(宽)×680(深)×1379(高)mm  
 冷媒：R404A/450g  
 外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)  
 制冰板：镀锡材料  
 附件：使用说明书、冰铲、支脚、安装套件

**电气参数**

交流电源电压：单相220~240V 50Hz  
 电流：2.7A/启动电流：25A  
 电源容量：最小1.64KVA(6.9A)

**工作条件**

环境温度：1~40℃  
 进水温度：5~35℃  
 供水压力：0.7~7.8bar  
 电压范围：额定电压±6%

\*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。